honestech

Fireman CD/DVD Burner 3.0

Guia do Usuário

Contrato de Licença do Usuário Final

IMPORTANTE : LEIA CUIDADOSAMENTE OS TERMOS E CONDIÇÕES A SEGUIR ANTES DE CONTINUAR COM ESTA INSTALAÇÃO.
SE VOCÊ **NÃO** CONCORDA COM ESTES TERMOS E CONDIÇÕES, REMOVA IMEDIATAMENTE O SOFTWARE DO SEU COMPUTADOR E DEVOLVA O SOFTWARE, INCLUINDO A DOCUMENTAÇÃO, AO **LOCAL DE COMPRA** PARA SER REEMBOLSADO. SE VOCÊ FEZ DOWNLOAD DESTE SOFTWARE, POR FAVOR REMOVA O SOFTWARE DO SEU COMPUTADOR E CONTACTE SEU FORNECEDOR PARA OBTER O REEMBOLSO.
Neste contrato de licença (o “Contrato de Licença”), você (pessoa física ou jurídica), o comprador dos direitos de licença estabelecidos por este Contrato de Licença, será referido como “Licenciado” ou “Você”. **Honest Technology** será referido como o “Licenciante”. A versão atual do software (“Software”) e documentação (“Documentação”) que estão incluídos são coletivamente referidos como o “Produto Licenciado”. O Licenciante pode fornecer hardware junto com o Produto Licenciado (“Hardware”)

1. **Licença**
   De acordo com os termos e condições deste Contrato de Licença, o Software é de propriedade do Licenciante e está protegido pela Lei de Direitos Autorais. Enquanto o Licenciante continua como dono do Software, o Licenciante concede ao Licenciado, após sua aceitação deste Contrato de Licença, o uso Limitado (como descrito a seguir) e não exclusivo de uma cópia da versão atual do Produto Licenciado. O Software está sendo “usado” em um computador quando ele está carregado na memória temporária (ex.: RAM) ou instalado na memória permanente (ex.: disco rígido, CD-ROM ou outro tipo de armazenamento) daquele computador, exceto no caso de uma cópia instalada no servidor de rede (com o intuito único de distribuição para outro computador) e que não é considerada uma cópia “em uso.” Exceto pelas modificações contidas num possível adendo acompanhando este Contrato de Licença, os direitos e obrigações do Licenciado com respeito ao uso deste Software são:
   Você Pode,
   1. Usar o Software com propósitos comerciais da maneira descrita na Documentação.
   2. Usar o Software para compartilhar conexões à Internet, transferir dados, arquivos e imagens entre computadores da maneira descrita na Documentação.

   Você Não Pode,
   I. Copiar a documentação que acompanha o Software.
   II. Sublicenciar ou alugar qualquer parte do Software.
   III. Fazer cópias ilegais do Software.
2. **Direitos Autorais e Segredos de Negócio.** Todos os direitos contidos e para o Produto Licenciado, incluindo mas não limitados aos direitos autorais e segredos de negócio, pertencem ao Licenciante, enquanto o Licenciante tem a posse de cada cópia do Software. Este Produto Licenciado está protegido pelas Leis de Direitos Autorais dos Estados Unidos e provisões dos tratados internacionais.
3. **Termos.** Este Contrato de Licença permanece efetivo até seu término. O Licenciado pode terminar este Contrato de Licença se o Licenciado quebrar qualquer dos termos e condições contidos aqui. Após o término deste Contrato de Licença por qualquer razão, o Licenciado precisa devolver ao Licenciante ou destruir o Produto Licenciado e todas suas cópias do Produto Licenciado. Sob pedido do Licenciante, o Licenciado concorda em certificar por escrito que todas as cópias do Software foram destruídas ou devolvidas ao Licenciante. Todas as provisões deste Contrato relativas à negação de garantias, limitação de responsabilidade, correções ou danos e os direitos de propriedade do Licenciante continuam após o término deste Contrato.
4. **Código Executável.** O Software é entregue apenas como código executável. O Licenciado não pode fazer engenharia reversa, compilar ou desmontar o Software.

5. **Garantia Limitada**
    a. O Licenciante não garante que as funções contidas no Produto Licenciado e Hardware atenderão aos requerimentos do Licenciado ou que a operação do Software e Hardware não serão interrompidas ou sem erros. O Licenciante garante porém que a mídia em que o Software é fornecido e o hardware estão livres de defeitos materiais e de mão-de-obra sob condições normais de uso por um período de trinta (30) dias a partir da data de entrega do produto (“Período de Garantia”). Esta Garantia Limitada é anulada se a falha na mídia em que o Software é fornecido for resultado de acidente, abuso ou erro de aplicação.
    b. EXCETO COMO DESCRITO ACIMA, O PRODUTO LICENCIADO É FORNECIDO “COMO É” SEM GARANTIAS DE QUALQUER MANEIRA, SEJA EXPRESSA OU IMPLÍCITA INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADO A, GARANTIAS IMPLÍCITAS DE COMERCIABILIDADE OU SER APROPRIADO PARA UM PROPÓSITO ESPECÍFICO E O RISCO TODO QUANTO À QUALIDADE E PERFORMANCE DO PRODUTO LICENCIADO E HARDWARE É DO LICENCIADO.
6. **Limitações de Responsabilidade**
    a. A única obrigação ou responsabilidade do Licenciante e a exclusiva solução do Licenciado sob este contrato é a troca da mídia defeituosa na qual o Software foi fornecido e/ou a troca do hardware de acordo com a garantia limitada descrita acima.
    b. De maneira nenhuma o Licenciante será responsável por quaisquer danos conseqüenciais, incidentais ou indiretos incluindo, sem limitação, qualquer perda de dados ou informação, perda de lucros, redução de perdas, interrupção de negócios ou outras perdas pecuniárias, geradas pelo uso ou responsabilidade pelo uso do software ou documentação ou qualquer hardware, mesmo se o Licenciante foi aconselhado da possibilidade de tais perdas, ou por qualquer afirmação feita por terceiros.
7. **Gerais**
    a. Qualquer Software e Hardware fornecido ao Licenciado pelo Licenciante não deve ser exportado ou reexportado em violação a qualquer provisão de exportação dos Estados Unidos ou qualquer outra jurisdição aplicável. Qualquer tentativa de sublicenciar, apontar ou transferir quaisquer dos direitos, responsabilidades ou obrigações descritas neste Contrato será nula. Este Contrato será governado e interpretado pelas leis do Estado de New Jersey, Estados Unidos da América, independente dos seus conflitos e provisões da leis. O Licenciante e o Licenciado concordam que a Convenção sobre Contratos das Nações Unidas para a Venda Internacional de Mercadorias não se aplica a este Contrato de Licença.
    b. Este Contrato de Licença só pode ser modificado ou emendado por um adendo de licença por escrito que esteja acompanhando este Contrato de Licença ou por um documento escrito que tenha sido assinado por você e pelo Licenciante. Licenças de sítio e outros tipos de licenças empresariais estão disponíveis se requeridos. Por favor contate o Licenciante ou seu fornecedor para mais informações.
    c. Qualquer controvérsia ou afirmação gerada por ou com relação a este Contrato, ou a quebra deste Contrato, deve ser resolvida por arbitração administrada pela American Arbitration Association de acordo com suas Regras de Arbitração Comercial e o julgamento do prêmio dado pelo árbitro pode ser entrado em qualquer corte tendo jurisdição. A arbitração deve ser feita em New Jersey, Estados Unidos da América.

Se você tiver qualquer outra questão com relação a este Contrato de Licença, ou se você desejar contactar o Licenciante por qualquer oura razão, por favor contacte Honest Technology.

ÍNDICE

1. Principais recursos do *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0

1.1. Funcões do *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0

- Arrastar-e-Largar

  Adicione arquivos de dados ou áudio facilmente com um simples clique do mouse.

- Queima Mais Fácil e Rápida

  Mecanismo de queima melhorado provê uma queima de CD/DVD mais rápida e fácil.

- Disco

  Adicione dados adicionais ao seu disco mais tarde. Você pode também ler dados de um disco não fechado.

- Queima On-the-fly

  Nenhum espaço livre requerido no seu disco rígido.

- Suporte a Dupla Camada

  Suporta queima de DVD de dupla camada.

- Queima de Vídeo

  Crie DVD, Vídeo CD (VCD) e Super-Vídeo CD (SVCD).

- Crie/Queime Imagem ISO

  Crie ou queime imagem ISO em CD/DVD.

- Backup

  Crie arquivos backup e e use-os para restaurar seus arquivos perdidos.

- Ferramentas Úteis

  Apague seus discos regraváveis e veja as informações de disco.

- Criador de Etiqueta

  Crie suas próprias etiquetas para impressão ou usando tecnologia LightScribe.

- DVD Player

  O *honestech* DVD Player está incluído.

1.2. Requerimentos do Sistema

Sistema operacional

Windows 2000
Windows XP
Windows Vista Ready

Processador

Intel Pentium III 500M Hz (Recomendado: equivalente a Pentium IV 1.6 GHz, Pentium M 1.0 GHz, ou Athlon 1.2 GHz ou mais rápido)

Memória

256 MB RAM ou mais

Gravador

DVD-R/RW, DVD+R/RW, ou DVD-ROM/CD-RW com interface 1394, USB2.0, ATAPI, SCSI, **ou** CardBus

Disco Rígido

60MB de espaço livre

Mídia

CD-R, CD-RW, DVD-R, DVD-RW, DVD+R, DVD+RW, ou DVD+R DL (8.5GB)

Resolução de Tela

1024 X 768 ou mais

2. Instalação e Desinstalação do *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0

Nota: Para otimizar a performance do produto e do seu computador, ***é recomendada a desfragmentação do seu Disco Rígido (HDD) antes da instalação do software honestech Fireman CD/DVD Burner****. Além disso, se houver qualquer software de segurança no seu PC que possa bloquear ou interferir com a instalação ou remoção do software, por favor desabilite ou desligue-o antes de* ***instalar ou desinstalar o software.***

2.1. Instalando o *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0

2.1.1. **Insira o CD de instalação no leitor de CD/DVD do seu computador. A instalação deve começar automaticamente.**

Nota: Se a instalação não começar automaticamente, escolha ***Run*** *no menu Start do Windows. Então entre "d:\autorun" (assumindo que o CD de instalação está no drive D) na caixa de diálogo run. Você pode também dar um clique duplo no arquivo* ***"Setup.exe"*** *do CD de instalação para iniciar a instalação.*

2.1.2. **Clique o botão [Install] para começar a instalação do *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0.**

2.1.3. Clique **[Avançar >]** para começar a instalação.
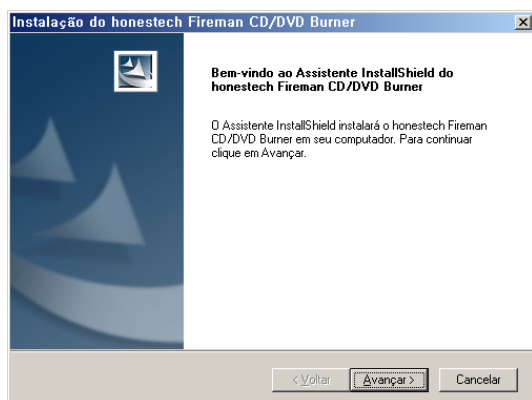
2.1.4. Leia o Contrato de Licença. Clique **[Avançar >]** depois de aceitar o Contrato de Licença para continuar com a instalação.
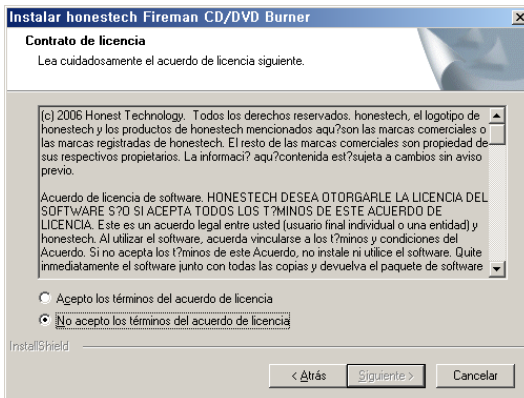
2.1.5. Clique **[Alterar…]** se você quiser instalar o software em uma pasta (ficheiro) diferente. Clique **[Procurar…]** para continuar com a instalação.

> ***Aviso: Por favor selecione uma pasta no seu disco rígido interno. É extremamente recomendado que você NÃO instale o software em um disco rígido ou dispositivo de armazenamento externo.***
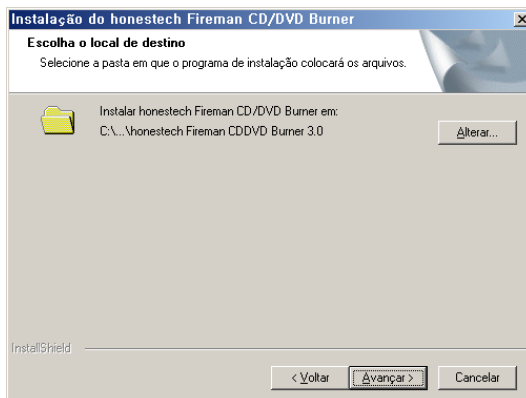
2.1.6. Aceite a pasta de programa padrão ou crie sua própria pasta de programa digitando um novo nome para a pasta. Então clique **[Procurar…]** para continuar com a instalação.
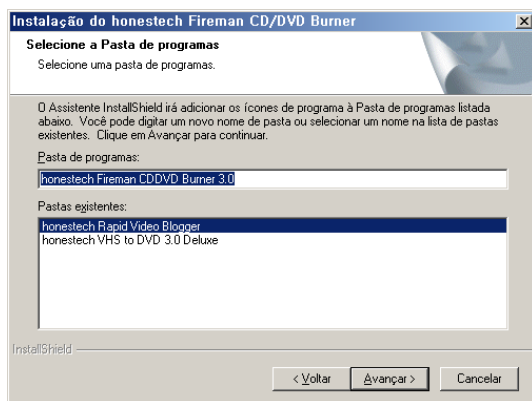
2.1.7. Clique **[Instalar]** para começar a instalação com a configuração atual. Se você quiser mudar a configuração, clique em **[< Voltar]** para voltar à tela anterior.
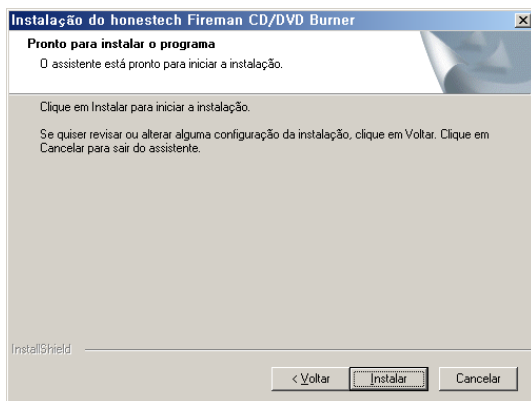
2.1.8. A instalação está em progresso. Por favor espere pelo término.
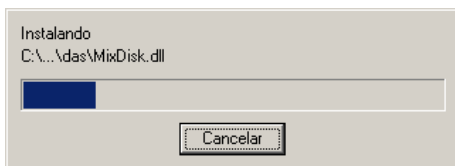
2.1.9. Clique em **[Concluir]** para completar a instalação.
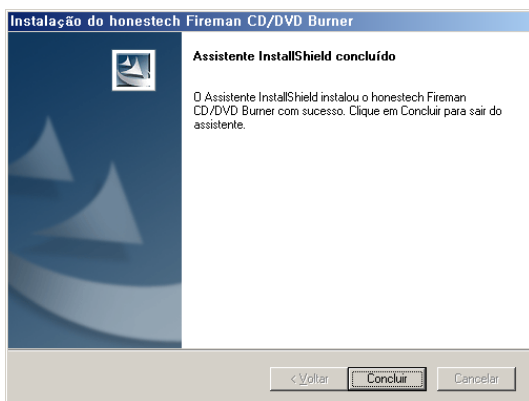
2.2. Desinstalando o *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0

2.2.1. Desinstale o *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0 usando seu próprio arquivo de desinstalação ou com **Adicionar ou Remover Programas** no **Painel de Controle**.

2.2.1.1. Para desinstalar usando o arquivo de desinstalação: na barra de tarefas, vá para **Start → All Programs → *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0** e clique em **Uninstall *honestech* Fireman CD/DVD Burner.**

2.2.1.2. Para desinstalar com **Adicionar ou Remover Programas:** na barra de tarefas, vá para Start → Control Panel → Add or Remove Programs. Selecione ***honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0**, e clique no botão **Change/Remove**.

2.2.1.3. Clique em **[Sim]** para confirmar a desinstalação do programa.
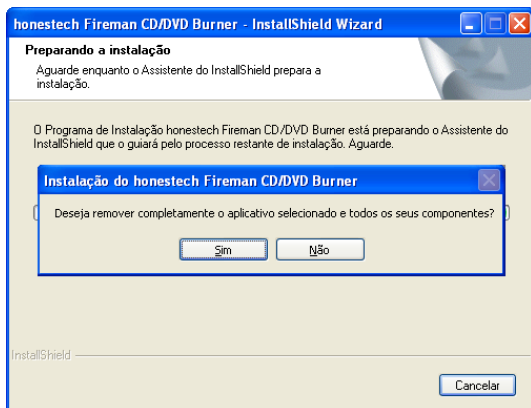
2.2.2. A desinstalação está em progresso. Por favor espere pelo término.
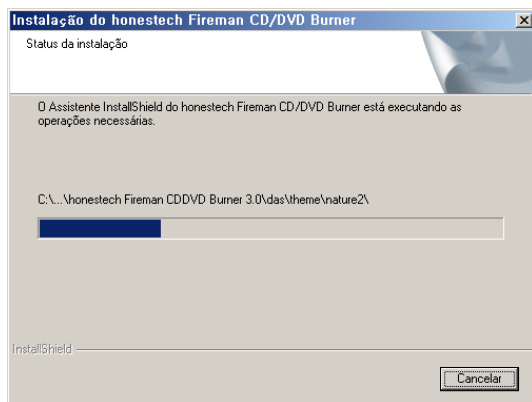
2.2.3. Clique em **[Concluir]** para completar e sair do processo de desinstalação.
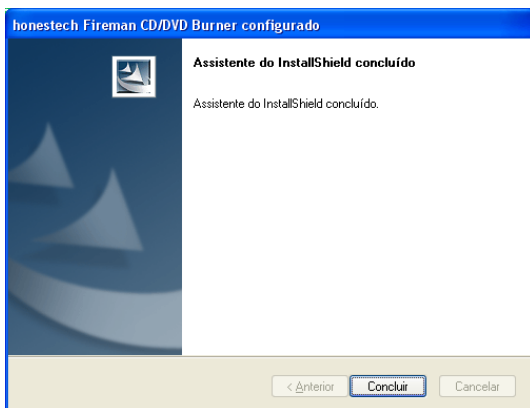
3. Como usar o *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0

3.1. Página Principal

Por favor selecione o tipo de disco que você quer criar.
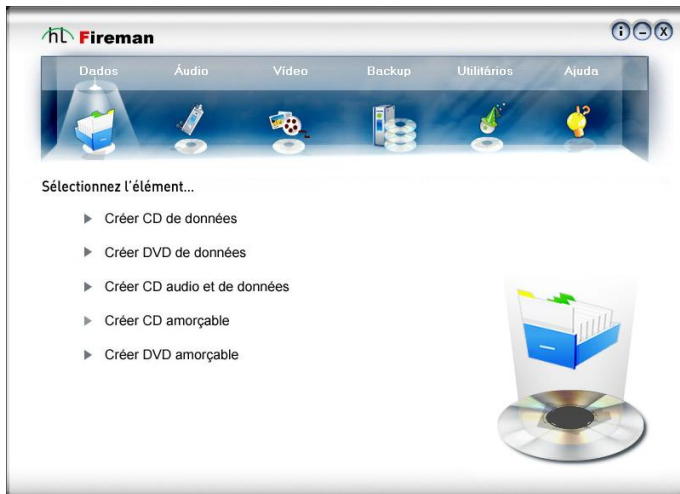
- Gravação de Dados
  - **Crie CD/DVD de dados, CD com áudio e dados, ou CD/DVD inicializável.**
- Gravação de Áudio
  - **Crie CD de áudio, CD/DVD MP3, CD/DVD WMA, ou CD com áudio e dados e importe arquivos de áudio a partir de CDs de música.**
- Gravação de Vídeo
  - **Crie vídeo CD, super-vídeo CD, DVD; ou queime uma pasta DVD-Vídeo.**
- Backup
  - **Crie arquivos backup para posterior restauração de dados a partir dos arquivos backup.**
- Utilitários
  - Apagar CD/DVD, Informações do Disco, Criar Etiqueta ou Capa, Visualizador de Foto, Criar Imagem, Queimar Imagem, DVD Player
- Ajuda
  - Sobre Fireman : Mostra as informações do produto
  - Sobre *honestech* : **Vá para o website do produto (requer acesso à internet).**

3.2. Como usar o *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0
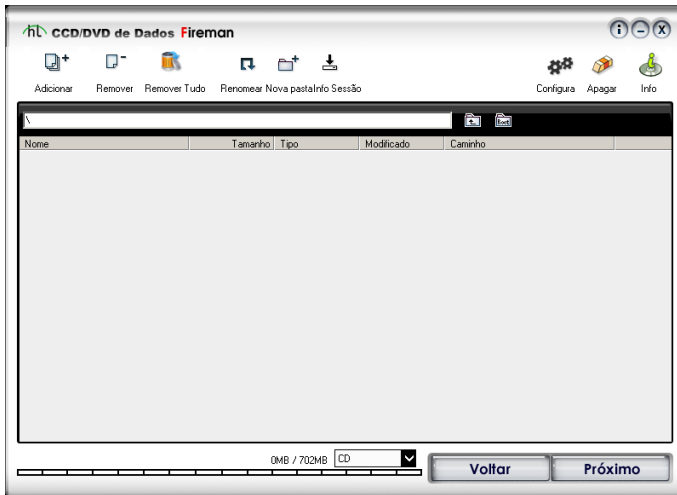
Principais recursos

- : Menu Ajuda
    - Ajuda: Veja a Ajuda

    - Registro do Produto
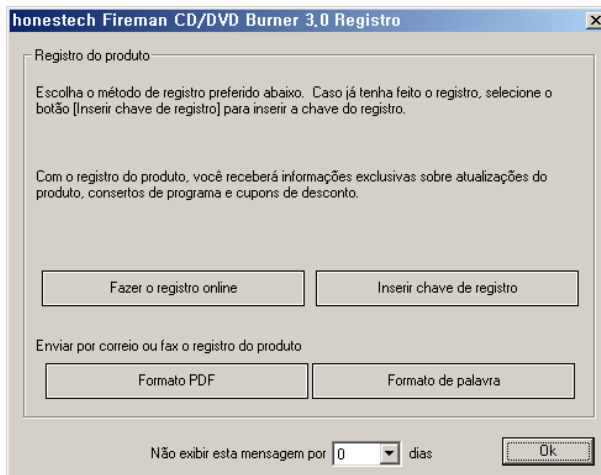
- Registre já seu produto: Clique em [**Register Online**] para ir à página de registro do produto online. Registre seu produto entrando a chave de produto e seu endereço de email para receber a chave de registro do produto (na tela e via email).
- Registre seu produto via correio/fax: Para registrar seu produto via correio ou fax, clique nos botões com o Formulário de registro do produto para baixar o formulário. Você receberá a chave de registro do produto via email.

- Registre a chave de registro do produto: Entre sua chave de registro do produto para completar o processo de registro do produto.
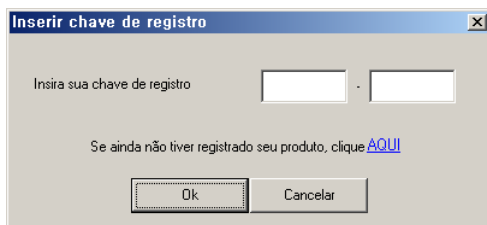
- Suporte online: Ir para o website de suporte.
- Upgrade do produto: Checar por qualquer upgrade disponível do produto.
- Cheque specs do seu computador: Cheque várias especificações do seu computador.
- Sobre honestech…: Mostra a descrição geral do produto.

- : Minimizar
- : Fechar Aplicação
- Suivant : Ir para o próximo passo
- Précédent : Ir para o passo anterior
- : Configuração
- : Apagar conteúdo de um CD/DVD regravável
- : Informações do Disco

3.2.1. Como configurar o programa

Clique em **Configurações** para ver informações de como salvar o projeto.

- Abrir Configuração: Selecione uma pasta no seu disco rígido onde os arquivos temporários serão salvos.
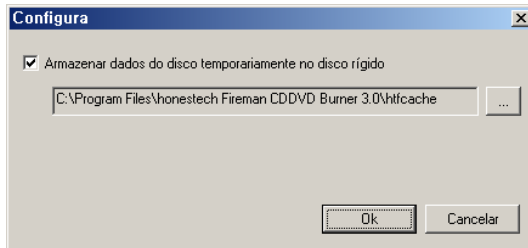
- Salvar Projeto: Salve seu trabalho atual como um arquivo de projeto.

3.2.2. Como apagar o conteúdo de um CD/DVD regravável

Apagar o conteúdo de um CD/DVD regravável

- Apagar Rápido: Apaga informações do cabeçalho do disco. (Método rápido)
- Apagar Completo:Apaga o conteúdo completamente. (Formatação longa)
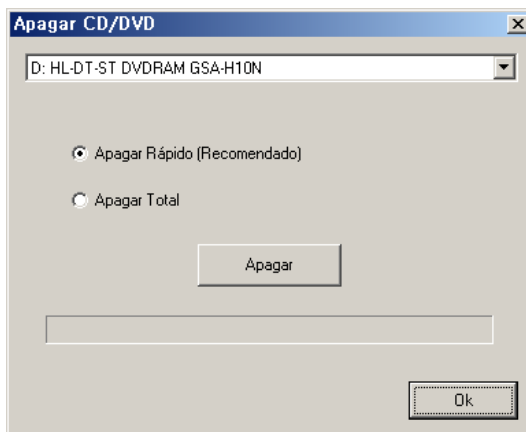
3.2.3. Como ver as informações do disco
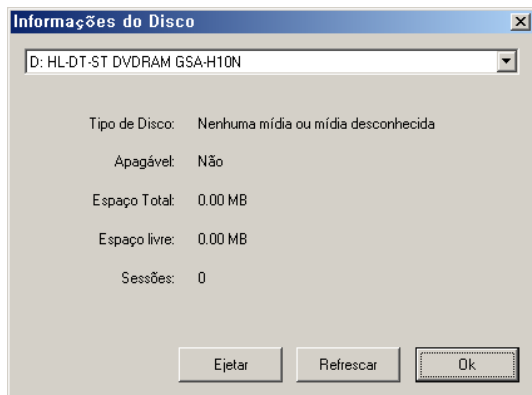
Veja informações detalhadas do disco.

- Tipo de Disco: Mostra o tipo de disco.
- Apagável: Mostra se o disco é apagável (regravável) ou não.
- Espaço Total: Espaço total de armazenamento no disco.
- Espaço Livre: Espaço livre disponível.
- Sessões: Número total de sessões usadas no disco.

4. Como gravar arquivos de dados em CD/DVD

Com Queima de Dados, você pode queimar dados num CD/DVD, ou criar um CD com áudio e dados nele.   Queima de múltiplas sessões é permitida até o disco ser finalizado.

4.1. Criando CD/DVD de Dados

Como criar um CD/DVD de dados
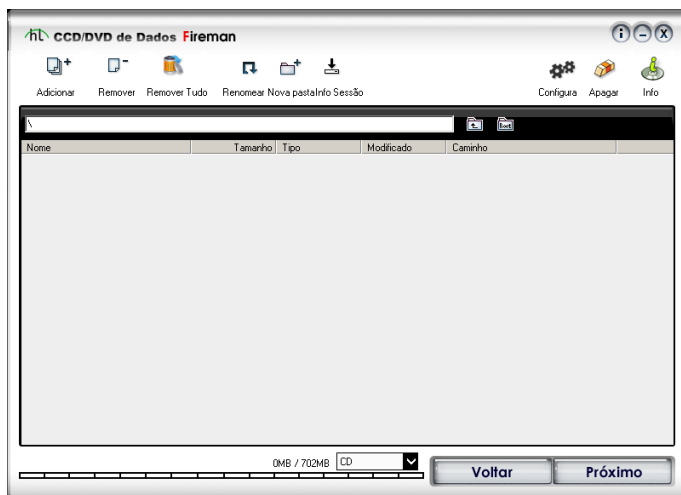
4.1.1. Principais recursos

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas
- : Renomear
- : Nova pasta
- : Ver sessões prévias
- : Ir para a pasta anterior
- : Ir para a pasta raiz

4.1.2. Como adicionar/modificar arquivos e pastas
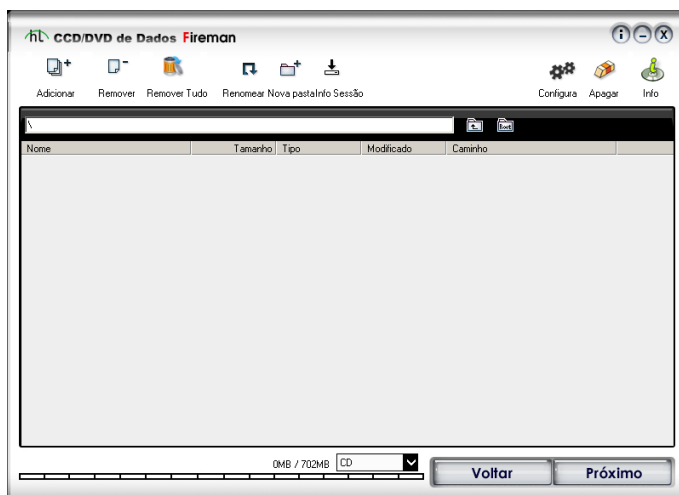
- Ver Arquivo/Pasta: Ver arquivos/pastas que serão adicionados. O nome, tamanho, formato, hora de modificação e caminho do arquivo são mostrados.
- Browse: Mostra o local atual. Dê um clique duplo na pasta desejada para ir para aquela pasta.
- Adicionar Arquivo
  - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando arraste-e-largue.
  - Botão Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorador e adicionar arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Renomear: Renomeie um arquivo/pasta. Se múltiplos arquivos/pastas estiverem selecionados, o arquivo/pasta que foi selecionado por último será renomeado.
- Nova Pasta: Cria uma pasta nova.
- Info da Sessão: Veja os arquivos de sessões anteriores (se disponível). Arquivos de sessões anteriores são mostrados em cinza e não podem ser modificados.
- Tamanho do Arquivo: Veja os tamanhos dos arquivo(s)/pasta(s) que foram adicionados.

4.1.3. Como queimar um CD/DVD de dados
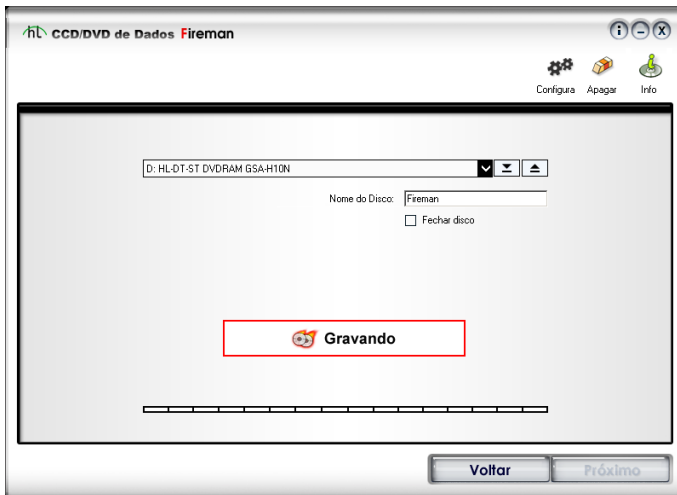
- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.
  - : Abrir bandeja.
  - : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Nomeie seu disco (máximo de 16 caracteres).
- Fechar Disco: Feche/finalize o disco para que ele possa ser lido pela maioria dos tocadores. Não cheque esta opção se quiser adicionar mais arquivos no futuro (para múltiplas sessões).
- Queimar: Comece a queimar o CD/DVD de dados.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

4.2. Criando um CD de Áudio e Dados

Como criar um CD de áudio e dados.
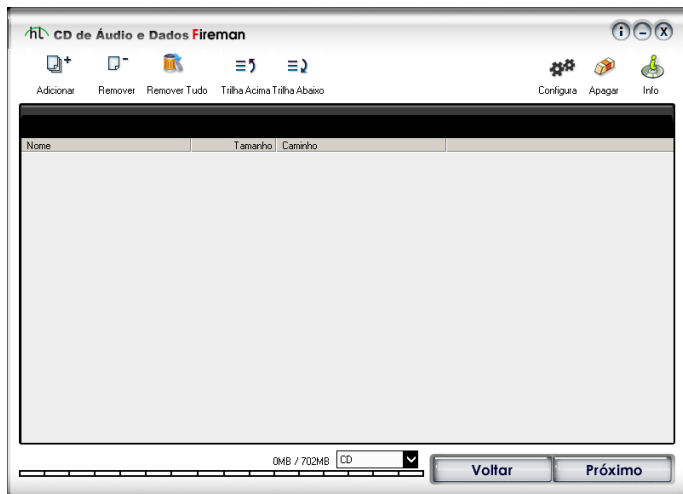
4.2.1. Principais recursos

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas

4.2.2. Como adicionar arquivos de áudio

- Ver arquivos de áudio: Ver arquivos de áudio que foram adicionados. O nome e tamanho de arquivo e o caminho são mostrados.
- Adicionar arquivos: arquivos WAV e MP3 podem ser adicionados. Outros formatos de arquivo NÃO são compatíveis.
    - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
    - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) de áudio da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos de áudio da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Trilha Acima: Move o arquivo para cima na lista de trilhas.
- Trilha Abaixo: Move o arquivo para baixo na lista de trilhas.

4.2.3. Como adicionar/modificar arquivos e pastas

- Ver Arquivo/Pasta: Ver os arquivos/pastas que foram adicionados. Nome, tamanho e formato de arquivo, horário de modificação e caminho são mostrados.
- Adicionar Arquivo
    - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
    - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Renomear: Renomeie o arquivo/pasta. Se múltiplos arquivos/pastas estiverem selecionados, o arquivo/pasta que foi selecionado por último será renomeado.
- Nova Pasta: Crie uma nova pasta.
- Tamanho do Arquivo: Veja o tamanho dos arquivo(s)/pasta(s) que foram adicionados.

4.2.4. Como queimar um CD de Áudio e Dados

- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.
  - : Abrir bandeja.
  - : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Queimar: Comece a queimar o CD de Áudio e Dados.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

4.3. Criando um CD/DVD Inicializável

Como criar um CD/DVD inicializável
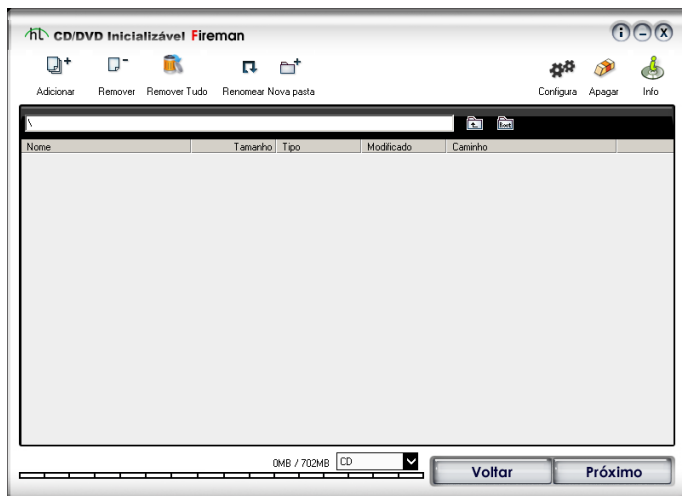
4.3.1. Principais recursos

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas
- : Renomear
- : Nova pasta
- : Ir para a pasta pai
- : Ir para a pasta raiz

4.3.2. Como adicionar/modificar arquivos e pastas

- Ver Arquivo/Pasta: Ver os arquivos/pastas que foram adicionados. Nome, tamanho e formato de arquivo, horário de modificação e caminho são mostrados.
- Adicionar Arquivo
  - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
  - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Renomear: Renomeie o arquivo/pasta. Se múltiplos arquivos/pastas estiverem selecionados, o arquivo/pasta que foi selecionado por último será renomeado.
- Nova Pasta: Crie uma nova pasta.
- Tamanho do Arquivo: Veja o tamanho dos arquivo(s)/pasta(s) que foram adicionados.

4.3.3. Como adicionar uma imagem inicializável
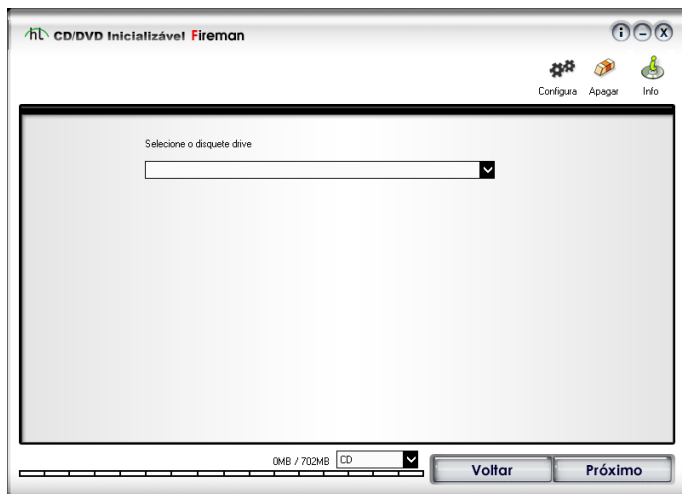
- Adicionando imagem inicializável: Selecione um drive de disquete onde uma imagem inicializável já exista. Apenas disquetes inicializáveis podem ser usados para criar uma imagem inicializável.

4.3.4. Como queimar um CD/DVD inicializável
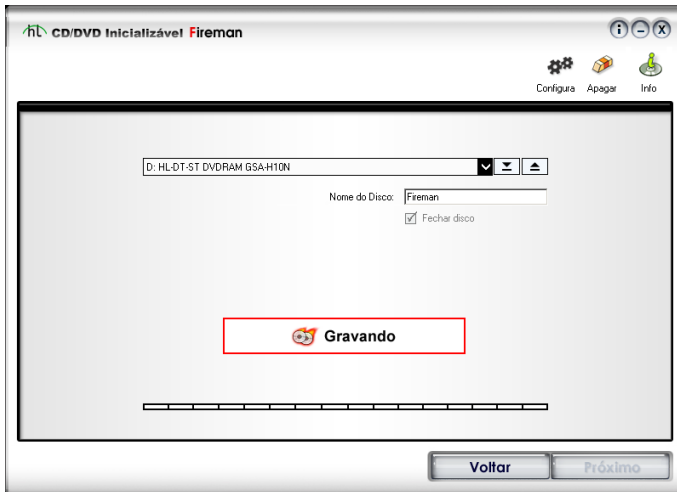
- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.
    - ○ : Abrir bandeja.
    - ○ : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Fechar Disco: Feche/finalize o disco para que ele possa ser lido pela maioria dos tocadores. Não cheque esta opção se quiser adicionar mais arquivos no futuro (para múltiplas sessões)
- Queimar: Começar a queimar o CD inicializável.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

5. Como queimar arquivos de áudio em CD/DVD

Em “Queima de Áudio”, você pode criar CDs de áudio, discos MP3 ou discos WMA. Você pode também criar discos de áudio e dados.

5.1. Criando um CD de Áudio

Como criar um CD de áudio
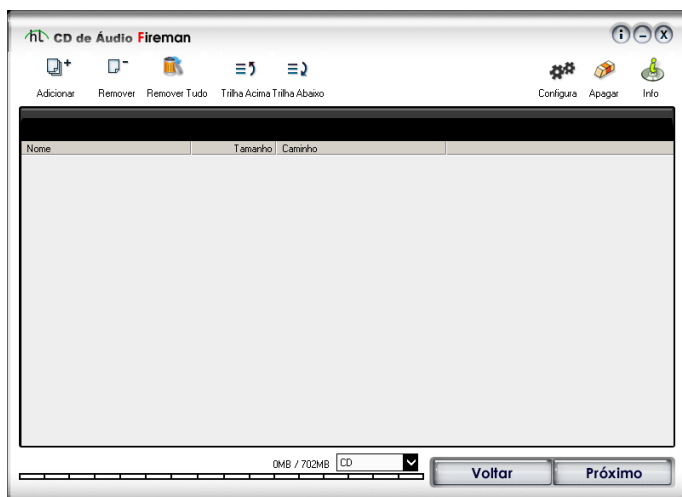
5.1.1. Main features

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas
- : Move para cima na lista de trilhas
- : Move para baixo na lista de trilhas

5.1.2. Como adicionar/modificar arquivos de áudio

- Ver arquivos de áudio: Ver arquivos de áudio que foram adicionados. O nome e tamanho de arquivo e o caminho são mostrados.
- Adicionar arquivos: arquivos WAV e MP3 podem ser adicionados. Outros formatos de arquivo NÃO são compatíveis.
  - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
  - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) de áudio da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos de áudio da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Trilha Acima: Move o arquivo para cima na lista de trilhas.
- Trilha Abaixo: Move o arquivo para baixo na lista de trilhas.

5.1.3. Como queimar um CD de Áudio

- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.
  - : Abrir bandeja.
  - : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Queimar: Comece a queimar o CD de Áudio.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

5.2. Criando um CD/DVD MP3

Como criar um CD/DVD MP3
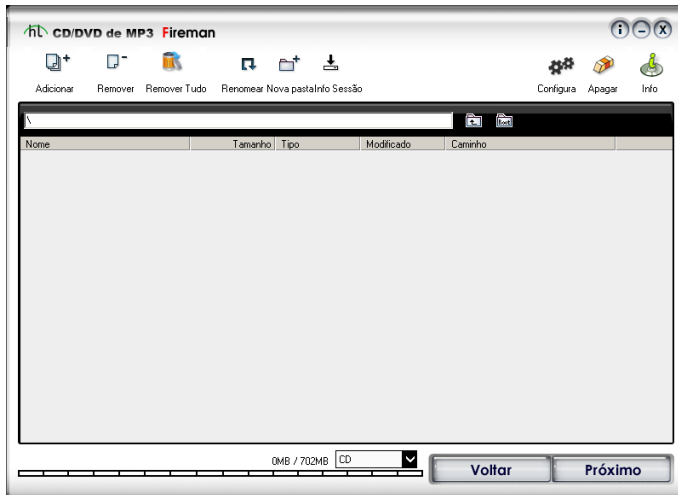
5.2.1. Principais recursos

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas
- : Renomear
- : Nova pasta
- : Ver sessões anteriores
- : Ir para a pasta pai
- : Ir para a pasta raiz

5.2.2. Como adicionar/modificar arquivos e pastas MP3
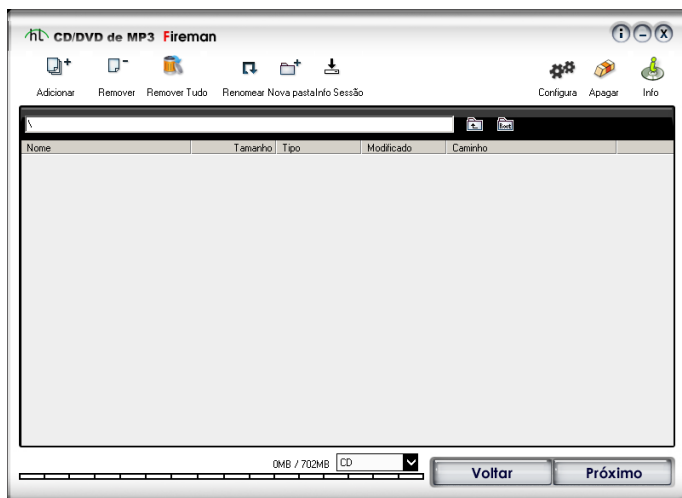
- Ver Arquivo/Pasta: Ver os arquivos/pastas que foram adicionados. Nome, tamanho e formato de arquivo, horário de modificação e caminho são mostrados.
- Adicionar Arquivo: Adicione arquivos MP3. Outros formatos NÃO são compatíveis.
  - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
  - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Renomear: Renomeie o arquivo/pasta. Se múltiplos arquivos/pastas estiverem selecionados, o arquivo/pasta que foi selecionado por último será renomeado.
- Nova Pasta: Crie uma nova pasta.
- Info da Sessão: Veja os arquivos das sessões anteriores (se disponível). Arquivos de sessões anteriores são mostrados em cinza e não podem ser modificados.
- Tamanho do Arquivo: Veja o tamanho dos arquivo(s)/pasta(s) que foram adicionados.

5.2.3. Como queimar um CD/DVD MP3
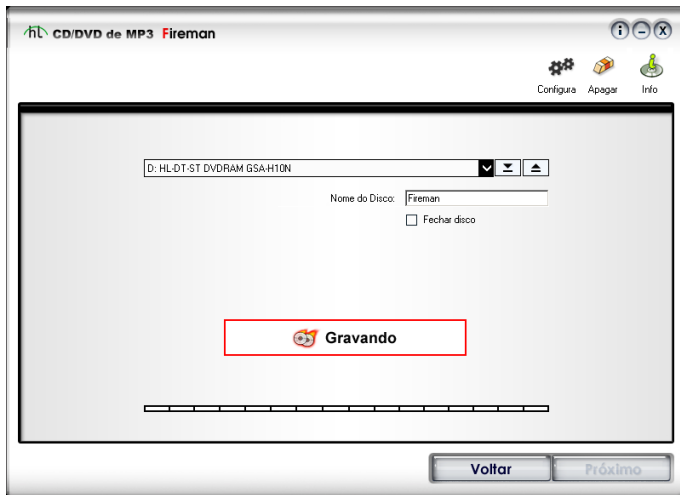
- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.
  - ⏏ : Abrir bandeja.
  - ⏬ : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Fechar Disco: Feche/finalize o disco para que ele possa ser lido pela maioria dos tocadores. Não cheque esta opção se quiser adicionar mais arquivos no futuro (para múltiplas sessões)
- Queimar: Começar a queimar o CD/DVD MP3.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

5.3. Criando um CD/DVD WMA

Como criar um CD/DVD WMA

5.3.1. Principais recursos

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas
- : Renomear
- : Nova pasta
- : Ver sessões anteriores
- : Ir para a pasta pai
- : Ir para a pasta raiz

5.3.2. Como adicionar/modificar arquivos WMA

- Ver Arquivo/Pasta: Ver os arquivos/pastas que foram adicionados. Nome, tamanho e formato de arquivo, horário de modificação e caminho são mostrados.
- Adicionar Arquivo: Adicione arquivos WMA. Outros formatos NÃO são compatíveis.
  - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
  - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Renomear: Renomeie o arquivo/pasta. Se múltiplos arquivos/pastas estiverem selecionados, o arquivo/pasta que foi selecionado por último será renomeado.
- Nova Pasta: Crie uma nova pasta.
- Info da Sessão: Veja os arquivos das sessões anteriores (se disponível). Arquivos de sessões anteriores são mostrados em cinza e não podem ser modificados.
- Tamanho do Arquivo: Veja o tamanho dos arquivo(s)/pasta(s) que foram adicionados.

5.3.3. Como queimar um CD/DVD WMA
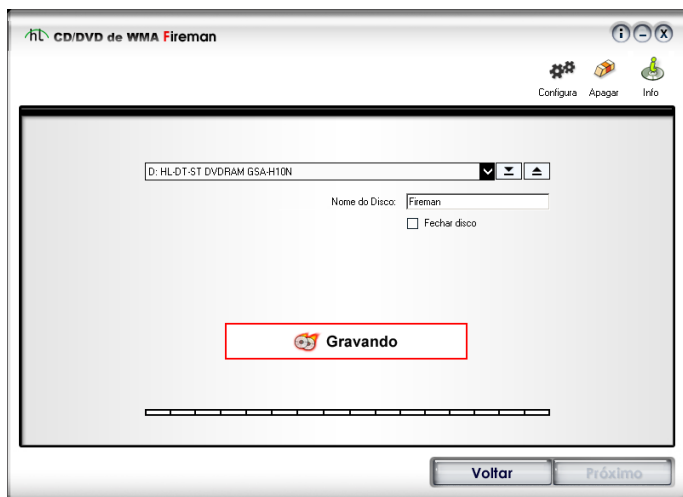
- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.

  - : Abrir bandeja.
  - : Fechar bandeja.

- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Fechar Disco: Feche/finalize o disco para que ele possa ser lido pela maioria dos tocadores. Não cheque esta opção se quiser adicionar mais arquivos no futuro (para múltiplas sessões)
- Queimar: Começar a queimar o CD/DVD WMA.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

5.4. Importando Áudio de CD

Importe trilhas de áudio a partir do seu CD de áudio e crie arquivos de áudio.
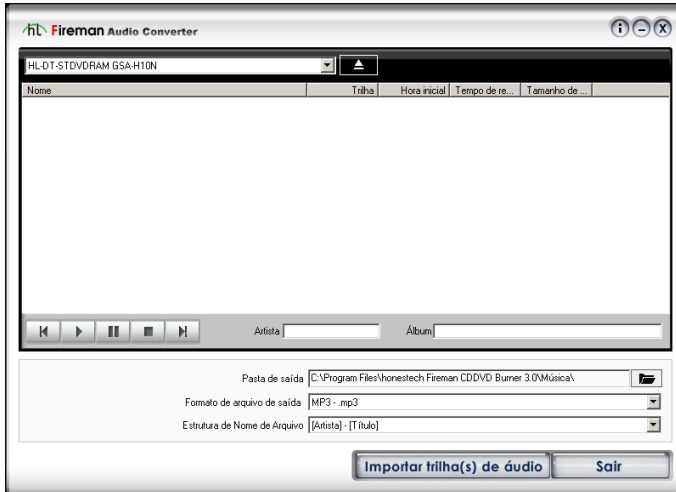
- Selecionar Drive: Selecione o leitor óptico que contém seu CD de áudio.
- Display de Trilhas de CD: Lista a informação das trilhas no CD de áudio.
  - Selecionar todas as trilhas: Pressione e segure a tecla [Ctrl] e use então seu mouse para clicar as trilhas.
  - Informação da trilha: Veja informações sobre a trilha de áudio. Para escutar os arquivos de áudio, o cabo de saída de áudio do seu drive CD/DVD deve estar conectado à placa de som do seu computador.
- Pasta de Saída: Selecione a pasta onde os arquivos de áudio serão salvos.
- Estrutura do Nome de Arquivos: Selecione o formato do nome dos arquivos.
- Importar Trilhas: Clique no botão [Trilhas para Arquivos de Áudio] para importar trilhas de áudio para o formato de arquivos de áudio.

5.5. Criando um CD de Áudio e Dados

Como criar um CD de áudio e dados.
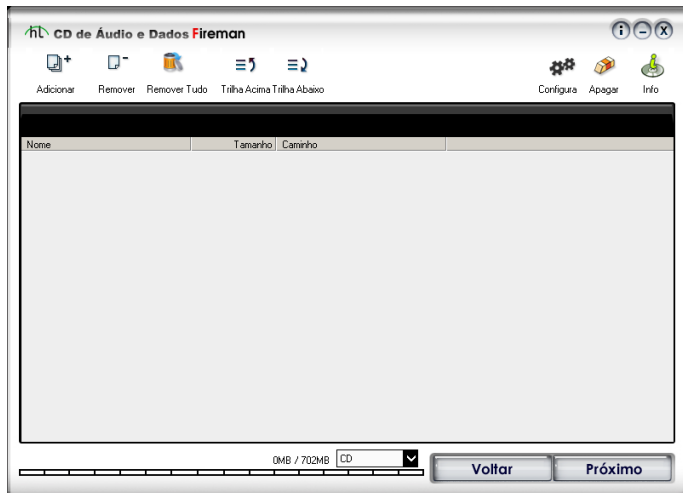
5.5.1. Principais recursos

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas

5.5.2. Como adicionar arquivos de áudio

- Ver arquivos de áudio: Ver arquivos de áudio que foram adicionados. O nome e tamanho de arquivo e o caminho são mostrados.
- Adicionar arquivos: arquivos WAV e MP3 podem ser adicionados. Outros formatos de arquivo NÃO são compatíveis.
    - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
    - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) de áudio da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos de áudio da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Trilha Acima: Move o arquivo para cima na lista de trilhas.
- Trilha Abaixo: Move o arquivo para baixo na lista de trilhas.

5.5.3. Como adicionar/modificar arquivos e pastas

- Ver Arquivo/Pasta: Ver os arquivos/pastas que foram adicionados. Nome, tamanho e formato de arquivo, horário de modificação e caminho são mostrados.
- Adicionar Arquivo
  - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
  - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Renomear: Renomeie o arquivo/pasta. Se múltiplos arquivos/pastas estiverem selecionados, o arquivo/pasta que foi selecionado por último será renomeado.
- Nova Pasta: Crie uma nova pasta.
- Tamanho do Arquivo: Veja o tamanho dos arquivo(s)/pasta(s) que foram adicionados.

5.5.4. Como queimar um CD de Áudio e Dados
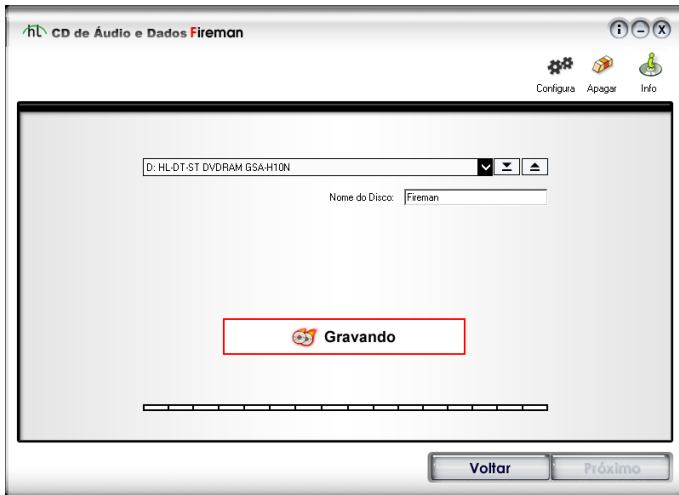
- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.
    - : Abrir bandeja.
    - : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Queimar: Comece a queimar o CD de Áudio e Dados.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

6. Como queimar Vídeo em CD/DVD

Você pode criar Vídeo CD, Super Vídeo CD, Vídeo DVD, ou Mini-DVD.

- Por favor, consulte a **seção 9** para informações detalhadas sobre como criar Vídeo CD, Super-Vídeo CD e Vídeo DVD.

6.1. Como criar DVDs a partir de pasta de vídeo DVD

- Selecionar pasta VIDEO_TS: Procure e selecione uma pasta de vídeo DVD (Quando arquivos de vídeo são codificados no formato DVD, a pasta resultante é chamada "VIDEO_TS". Você NÃO pode continuar se você tiver arquivos MPEG que não estão codificados no formato DVD).
- Selecionar pasta Temp: Selecione uma pasta temp para criar a imagem do Vídeo DVD.
- Selecione um gravador: Selecione um gravador de DVD e abra/feche a bandeja.
-
    - : Abrir bandeja.
    - : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Queimar: Comece a queimar o vídeo DVD .
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

7. Como fazer uma cópia duplicada e criar um arquivo backup

Você pode criar arquivos backup no seu disco rígido ou em CD/DVD. Você pode usar estes arquivos mais tarde para restaurar dados perdidos.

7.1. Como fazer backup dos seus dados

7.1.1. Selecione o tipo de backup: Escolha entre criar um novo arquivo backup ou modificar arquivos backup já existentes.
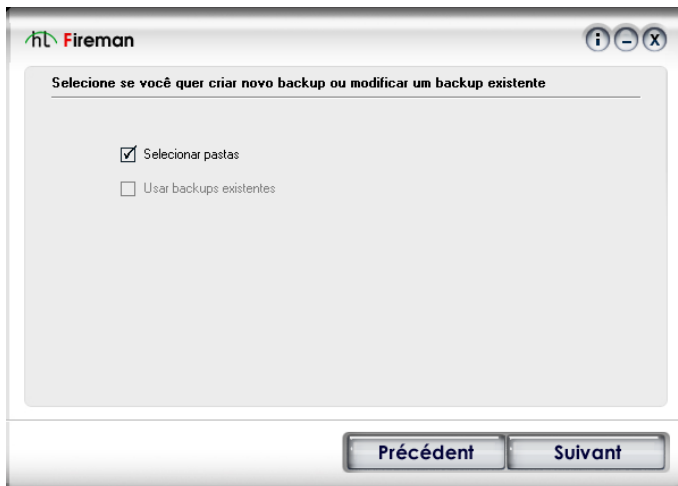
7.1.2. Selecione a(s) pasta(s) que você quer fazer backup.
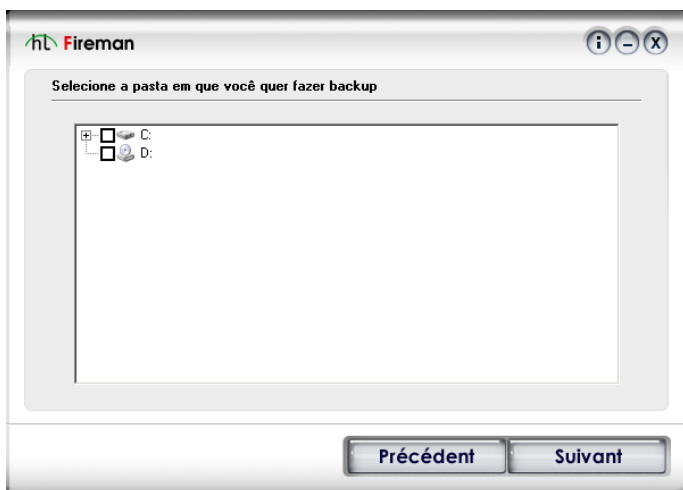
7.1.3. Selecionar o drive alvo: Escolha o drive alvo (backup) e tipo de backup.
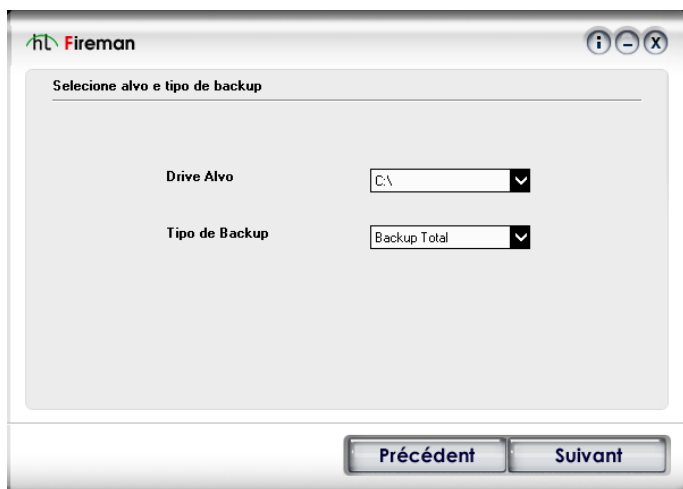
7.1.4. Nome do arquivo de backup: Selecione a localização da pasta de backup e dê um nome ao arquivo de backup.
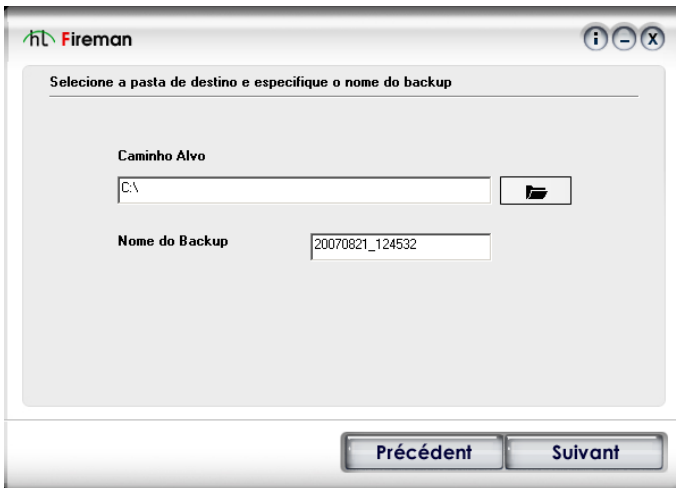
7.1.5. Começar o backup: Mostra as informações do backup. Clique em **Início** para começar o backup.
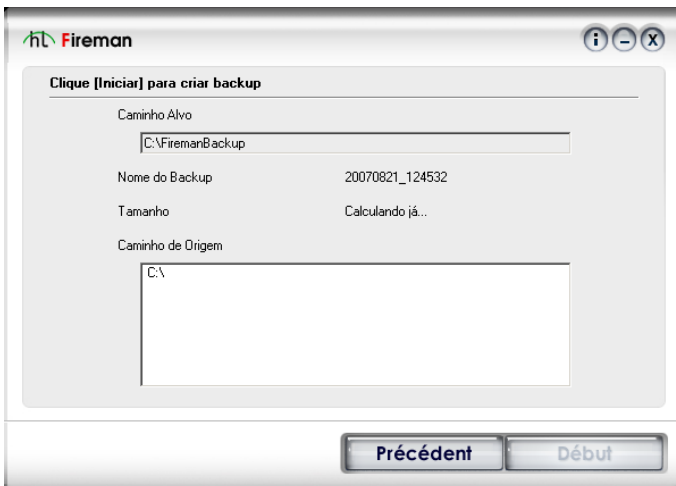
7.2. Como restaurar dos arquivos backup

7.2.1. Restaurar: Selecione o arquivo de backup a ser usado e a pasta de destino.

- Caminho fonte: Use arquivos de backup desta pasta.
- Caminho alvo: Os arquivos restaurados serão colocados nesta pasta.
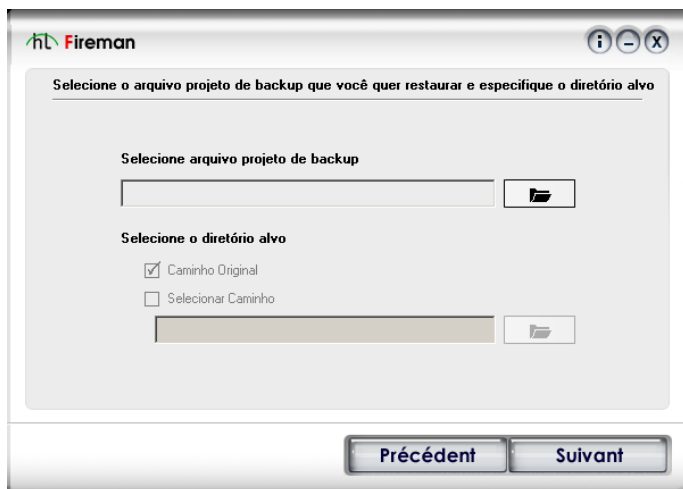
7.2.2. Selecionar pasta de destino: Selecione a pasta a ser restaurada do arquivo de backup.
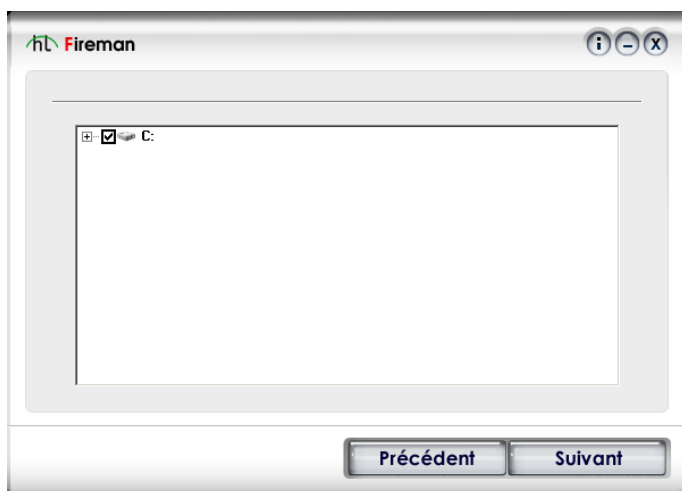
7.2.3. Regra para Sobrescrever: Se um arquivo backup com o mesmo nome já existir, você pode selecionar a condição de backup.

- Nunca Sobrescrever: Os arquivos existentes NÃO serão sobrescritos.
- Comparar por Data: Mantém os arquivos com as mudança mais recentes (Os arquivos mais antigos serão substituídos pelos mais novos).
- Sempre Sobrescrever: Os arquivos existentes serão substituídos pelos arquivos backup.
- Deletar pasta de destino antes de restaurar os arquivos backup: Deleta a pasta de destino antes de restaurar os arquivos backup.
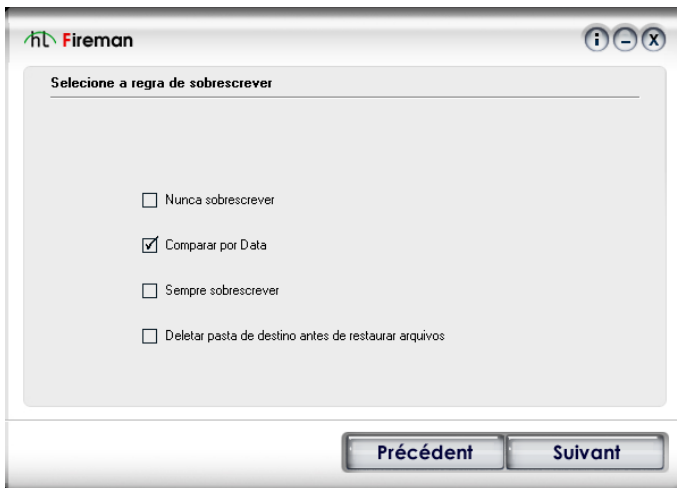
7.2.4. Começar a restauração dos arquivo backup: Mostra as informações sobre o arquivo backup a ser restaurado. Clique em **Início** para começar.
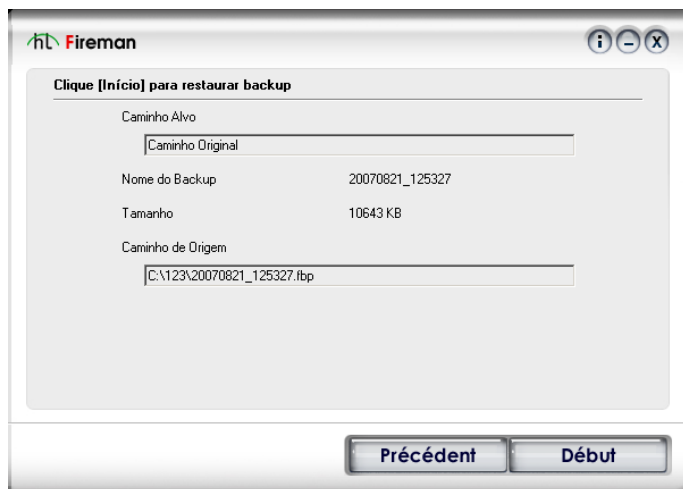
8. Como usar os vários utilitários

Recursos Disponíveis:

- Apagar CD/DVD
- Informações do Disco
- LabelMaker
- DVD Player
- PhotoViewer
- Criar Arquivo Imagem
- Queimar Arquivos Imagem

8.1. Apagar CD/DVD

Como apagar o conteúdo de um CD/DVD regravável
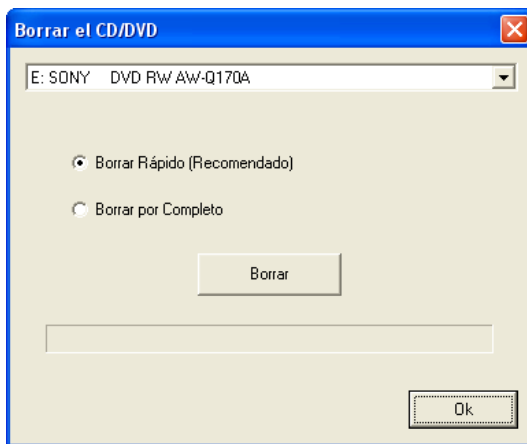
Apagar conteúdo de CD/DVD regravável

- Apagar Rápido: Apaga as informações de cabeçalho do disco. (Método Rápido)
- Apagar Total: Apaga o conteúdo completamente. (Formatação Longa)

8.2. Ver Informações do Disco

Como ver as informações do disco
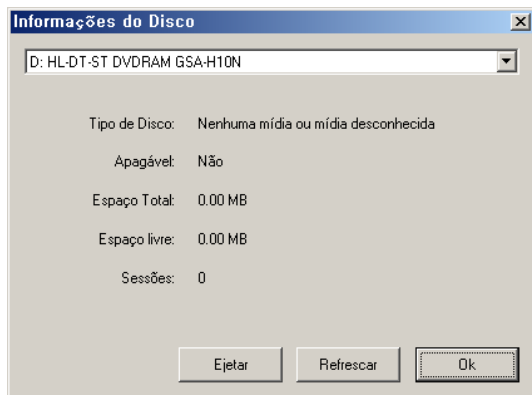
Veja informações detalhadas do disco (que está no momento no gravador de CD/DVD).

- Tipo de Disco: Mostra o tipo de disco.
- Apagável: Mostra se o disco é apagável (regravável) ou não.
- Espaço Total: Mostra o espaço total de armazenamento no disco.
- Espaço Livre: Mostra o espaço livre disponível no disco.
- Sessões: Mostra o número total de sessões usadas no disco.

8.3. Disc Label Maker

- Veja o Capítulo 11 (página 95) para mais detalhes sobre o Disc Label Maker.

8.4. Photo Viewer

Como usar o Photo Viewer e Slide Show

8.4.1. Photo Viewer

- : Selecione imagem para ver. Outras imagens na mesma pasta também podem ser vistas.
- : Imagem anterior
- : Próxima imagem
- : Começar Slide Show
- : Reduzir zoom
- : Tamanho original
- : Aumentar Zoom

- : Imagem espelho
- : Imagem invertida
- : Rodar 90° (sentido contrário ao relógio)
- : Rodar 90° (sentido do relógio)

8.4.2. Slide Show

- :Começar Slide Show
- : Pausa
- : Imagem anterior
- : Próxima imagem
- : Fechar Slide Show (voltar ao Photo Viewer)

8.5. Criando Arquivo Imagem

Como criar um arquivo imagem
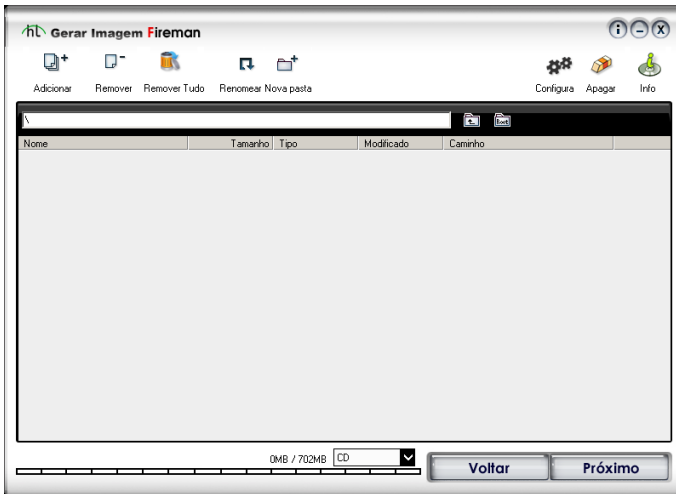
8.5.1. Principais recursos

- : Adicionar arquivo/pasta
- : Remover arquivo/pasta selecionado
- : Remover todos arquivos/pastas
- : Renomear
- : Nova pasta
- : Ir para a pasta pai
- : Ir para a pasta raiz

8.5.2. Como adicionar/modificar arquivos e pastas

- Ver Arquivo/Pasta: Ver os arquivos/pastas que foram adicionados. Nome, tamanho e formato de arquivo, horário de modificação e caminho são mostrados.
- Adicionar Arquivo:
  - Arrastar-e-Largar: Facilmente adicione arquivos à lista usando o recurso arrastar-e-largar.
  - Botão de Adicionar: Clique no botão [Adicionar] para abrir um Explorer e adicionar os arquivos manualmente.
- Remover: Remove arquivo(s) da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Remover Tudo: Remove todos os arquivos da lista. Clique **Sim** para confirmar e remover o(s) arquivo(s).
- Renomear: Renomeie o arquivo/pasta. Se múltiplos arquivos/pastas estiverem selecionados, o arquivo/pasta que foi selecionado por último será renomeado.
- Nova Pasta: Crie uma nova pasta.
- Tamanho do Arquivo: Veja o tamanho dos arquivo(s)/pasta(s) que foram adicionados.

8.5.3. Como criar um arquivo imagem
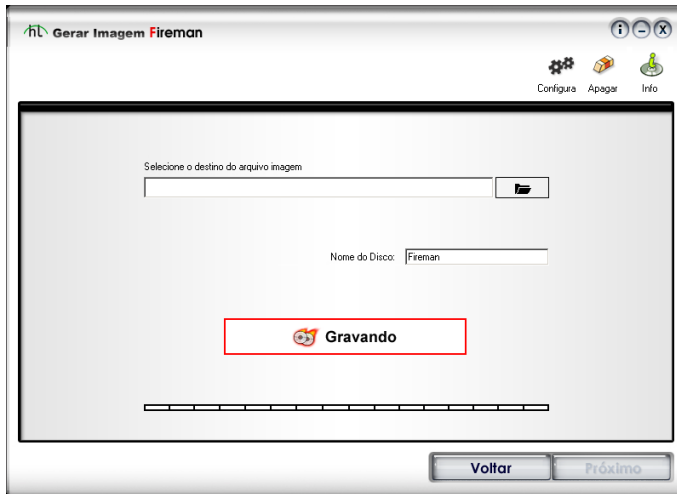
- Pasta de Destino: Selecione uma pasta onde o arquivo imagem será salvo (Certifique-se de que há espaço disponível no disco rígido onde está a pasta de destino selecionada).
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Queimar: Começar a queimar o arquivo imagem.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

8.6. Queimando um Arquivo Imagem

Como queimar arquivos imagem

- Selecione Arquivo Imagem: Procure e selecione a fonte do arquivo imagem.
- Selecione um gravador: Selecione um gravador de CD/DVD da lista e abra/feche a bandeja.
  - ⏏ : Abrir bandeja.
  - ⏬ : Fechar bandeja.
- Nome do Disco: Dê um nome ao seu disco (Máx de 16 caracteres).
- Queimar: Começar a queimar o arquivo imagem em CD/DVD.
- Progresso: Veja o progresso atual da queima na barra de progresso.

9. Como usar o *honestech* DVD Authoring Studio

9.1. Introdução

Você pode usar o *honestech* DVD Authoring Studio para criar filmes de DVD a partir de vários arquivos de vídeo no seu computador. Você pode também capturar vídeo da TV, videocassete ou filmadora se você tiver uma placa de captura de vídeo instalada no seu computador. Com a tecnologia de DVD ultra-longo, você pode arquivar até 16 horas de vídeo em um DVD (até 27 horas num DVD de dupla camada). O *honestech* DVD Authoring Studio provê uma autoria de DVD fácil com uma interface amigável ao usuário.

9.2. Principais recursos

- Processo em 5-passos: 1) Adicionar Título, 2) Editar, 3) Criar Menu, 4) Prévia e 5) Queimar Disco.
  - Suivant : Ir para o próximo passo
  - Précédent : Ir para o passo anterior

  Consulte os arquivos de ajuda de cada passo para instruções adicionais.

- Botões
  - : Minimizar janela.
  - : Maximizar janela.
  - : Fechar

- Vídeo Player
  - : Tocar (Você pode também dar um clique duplo no título para começar a tocar o vídeo)
  - : Pausa
  - : Parar
  - : Ir para o começo
  - : Quadro anterior
  - : Próximo quadro
  - : Ir para o final
  - : Qualidade de Vídeo
  - : Mudar o tamanho de tela do vídeo player

- : Opções de Codificação de Vídeo

Quando você clicar num botão, a caixa de diálogo seguinte aparecerá.

- Tamanho da mídia: Mostra o espaço disponível no CD/DVD em branco.
- Mudar a taxa de bits de
  - Todos os formatos de vídeo exceto o formato DVD Ultra-Longo
  - Todos os formatos de vídeo incluindo o formato DVD Ultra-Longo
- Taxa de bit de vídeo: A taxa de bit de vídeo será ajustada automaticamente para caber no CD/DVD em branco. Você pode mudar a taxa de bit manualmente.
- Proporção gráfica: proporção da tela de vídeo
- Resoluções gráficas : resoluções de vídeo
- Modo de alongamento gráfico dos títulos de vídeo: dá a você a opção de mudar a proporção da tela de vídeo
- Modo de alongamento gráfico das fotos: dá a você a opção de mudar a proporção das fotos
- Formato de som: selecione formato de áudio
- Taxa de bit do som : selecione taxa de bit de áudio

9.3. Adicionando um título

- Adicionar um título
  - : Adicione um título importando um arquivo de vídeo do disco rígido.
  - : Adicione um título importando fotos do seu disco rígido.
  - : Adicione um título a partir da placa de captura (ex. videocassete, filmadora e outros).
    - Placa de captura de TV
    - Filmadora
- Editar um título
  - : Remover cenas indesejadas
  - : Juntar os títulos selecionados
  - : Dividir um título
  - : Remover título da lista
  - : Informações de vídeo
  - : Configurar título de foto

9.3.1. Adicionar/modificar um título de foto
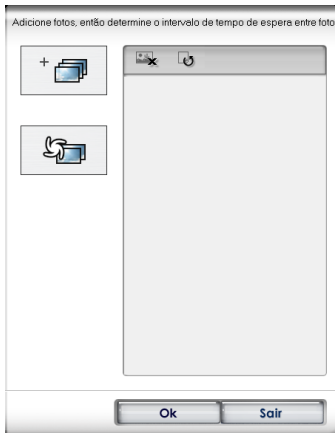
- Clique em [ícone] para adicionar foto(s) à lista.
- Clique em [ícone] para definir o intervalo de duração da foto.
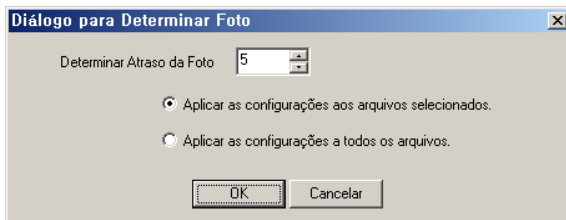
  - Intervalo de duração da foto: Depois deste intervalo, a próxima foto será mostrada.
  - Aplicar aos arquivos selecionados: Aplicar a configuração apenas aos arquivos selecionados.
  - Aplicar a todos os arquivos: Aplicar a configuração a todos os arquivos.
- Você pode usar até 100 fotos em cada título.

9.3.2. Captura de Vídeo– TV
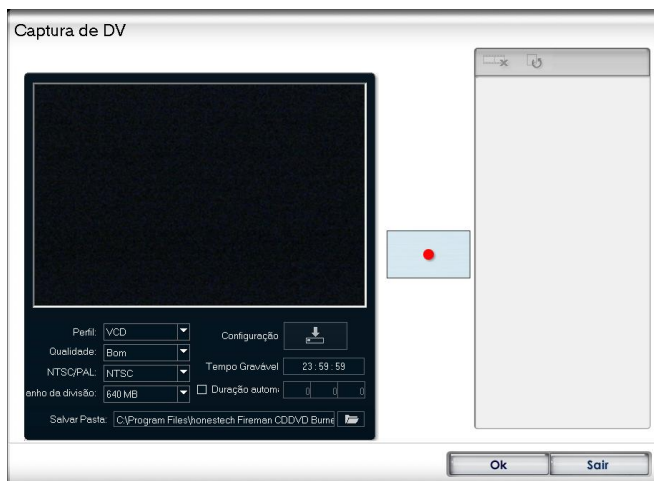
- : Selecione um dispositivo de captura de vídeo.

- Configuração
  - Perfil: selecione o tipo do seu vídeo
  - Qualidade: selecione a qualidade de vídeo (taxa de bit).
  - NTSC/PAL: selecione seu padrão de transmissão de vídeo (NTSC ou PAL).
  - Tamanho de divisão: especifique o tamanho para divisão da sua mídia.
  - Pasta Temp: selecione a pasta temp onde os vídeos capturados serão salvos.
  - Tempo máximo de gravação: mostra o tamanho máximo de vídeo que pode ser capturado (baseado no espaço disponível no seu disco rígido).

- Configuração do Relógio
  - Relógio Auto: Quando selecionado, o vídeo será capturado pela duração que você selecionar (HH:MM:SS).
- Clique em para começar a captura.
- Clique em para parar.

9.3.3. Captura de Vídeo– Filmadora
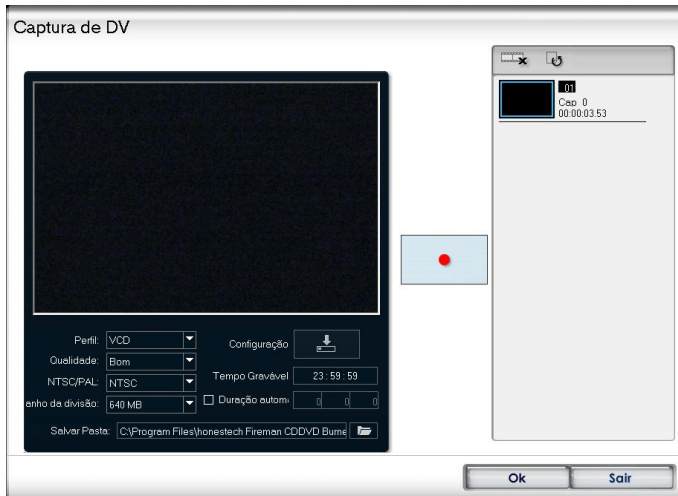
- Captura de Vídeo
  - : Tocar
  - : Parar
  - : Pausa
  - : Voltar
  - : Quadro Anterior
  - : Próximo Quadro
  - : Avanço Rápido
  - Duração do Vídeo: mostra a duração do vídeo sendo capturado.

- Configuração da Captura
  - Perfil: selecione o tipo de vídeo sendo capturado.

- Qualidade: selecione a qualidade de vídeo (taxa de bit).
- NTSC/PAL: selecione seu padrão de transmissão de vídeo (NTSC ou PAL).
- Tamanho de divisão: especifique o tamanho para divisão da sua mídia.
- Pasta Temp: selecione uma pasta temporária onde os vídeos capturados serão salvos.
- Tempo máximo de gravação: mostra o tamanho máximo de vídeo que pode ser capturado (baseado no espaço disponível no seu disco rígido).

- Configuração Relógio
  - Relógio Auto: Quando selecionado, o vídeo será capturado pela duração que você selecionar (HH:MM:SS).

- Clique em para começar a capturar.
- Clique em para parar.

9.3.4. Editar
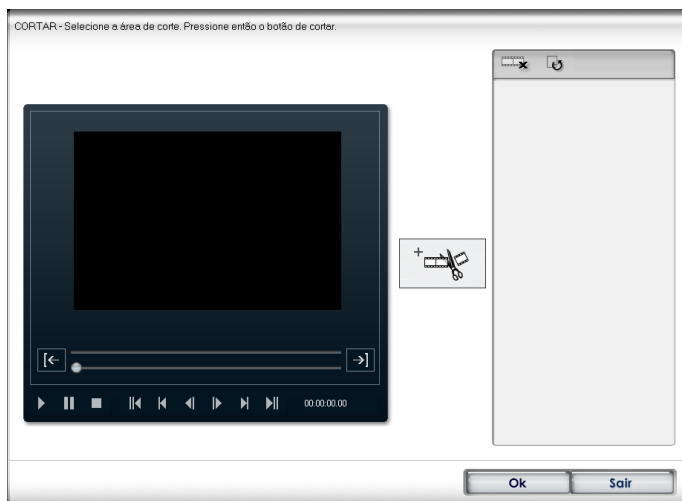
- Posicione a barra de rolamento no início do segmento que você quer manter.
- Clique em [← para marcar o **Ponto Inicial de Edição.**
- Posicione a barra de rolamento no final do segmento que você quer manter.
- Clique em →] para marcar o **Ponto Final de Edição**.
- Clique em para aplicar as mudanças.

9.4. Editando um Título
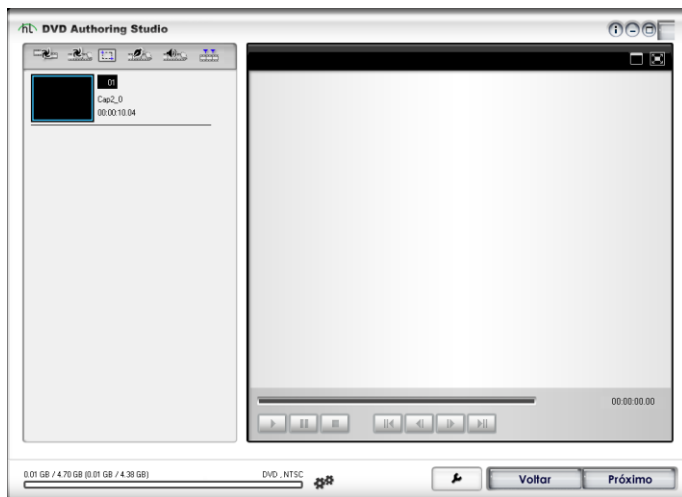
Botões para Edição de Títulos:

- : Adicionar Transições
- : Adicionar Efeitos Especiais
- : Adicionar Efeito de Corte
- : Adicionar Texto
- : Adicionar Áudio/Música
- : Adicionar Pontos de Capítulo
-

9.4.1. Transições
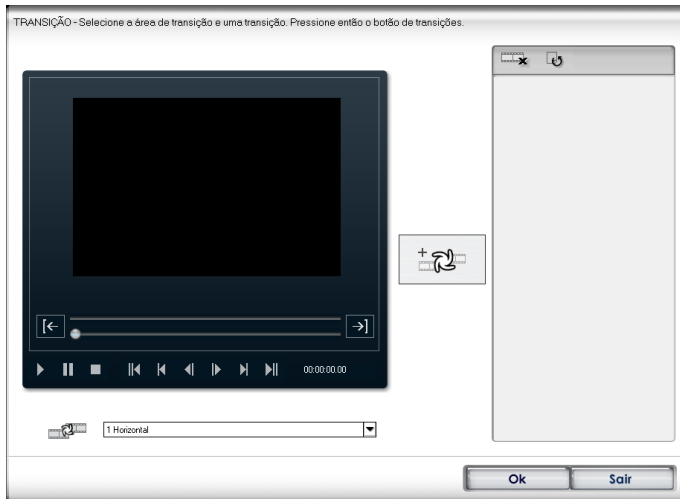
- Posicione a barra de rolamento no início do segmento onde você quer aplicar transição.
- Clique em [← para marcar o **Ponto Inicial de Edição**.
- Posicione a barra de rolamento no final do segmento onde você quer aplicar transição.
- Clique em →] para marcar o **Ponto Final de Edição**.
- Selecione uma transição a partir da lista de transições disponíveis.
- Clique em para aplicar as mudanças.

9.4.2. Efeitos especiais
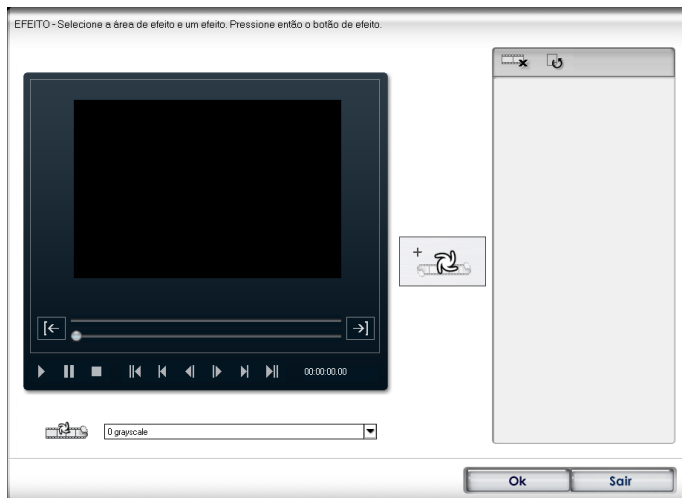
- Posicione a barra de rolamento no início do segmento onde você quer aplicar efeitos especiais.
- Clique em [← para marcar o **Ponto Inicial de Edição**.
- Posicione a barra de rolamento no final do segmento onde você quer aplicar efeitos especiais.
- Clique em →] para marcar o **Ponto Final de Edição**.
- Selecione um efeito especial a partir da lista de efeitos disponíveis.
- Clique em + para aplicar as mudanças.

9.4.3. Cortando Vídeo
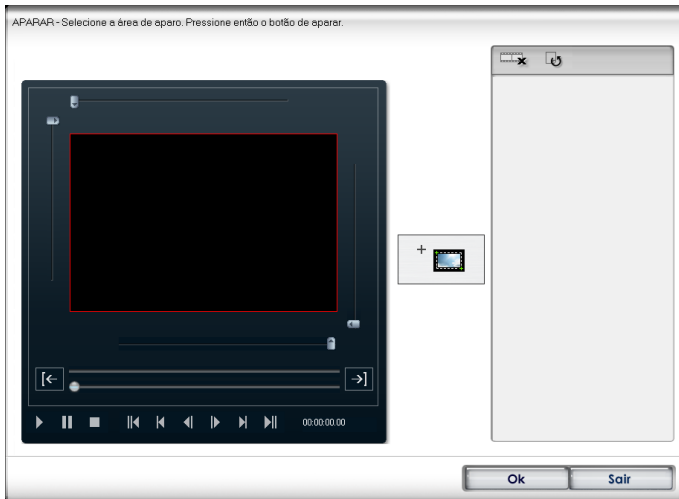
- Posicione a barra de rolamento no início do segmento onde você quer aplicar o efeito.
- Clique em [← para marcar o **Ponto Inicial de Edição**.
- Posicione a barra de rolamento no final do segmento onde você quer aplicar o efeito.
- Clique em →] para marcar o **Ponto Final de Edição.**
- Use as barras de deslizamento para selecionar a área de corte do vídeo.
- Clique em + para aplicar as mudanças.

9.4.4. Inserindo Texto
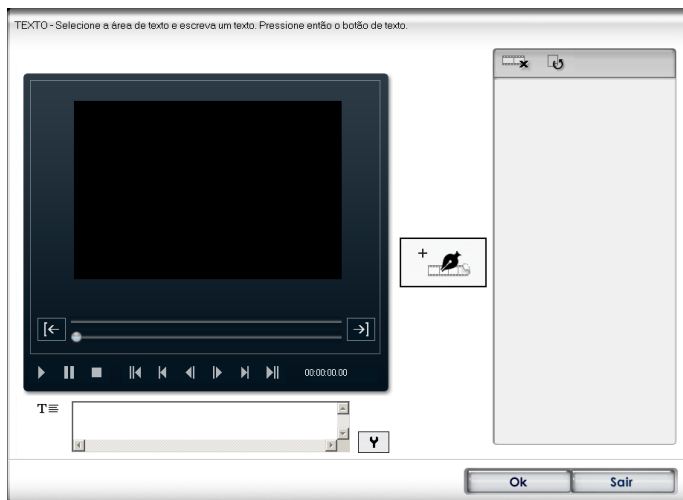
- Posicione a barra de rolamento no início do segmento onde você quer aplicar o efeito de texto.
- Clique em [← para marcar o **Ponto Inicial de Edição**.
- Posicione a barra de rolamento no final do segmento onde você quer aplicar o efeito de texto.
- Clique em →] para marcar o **Ponto Final de Edição.**
- Entre o texto (que será mostrado no vídeo) na caixa de entrada de texto.
- Arraste o texto para a área na tela onde você quer que ele seja mostrado
- Clique em + para aplicar as mudanças.

9.4.5. Áudio

- Posicione a barra de rolamento no ponto onde você quer começar arquivo de áudio.
- Clique em [← para marcar o **Ponto Inicial de Edição**.
- Posicione a barra de rolamento no ponto onde você quer parar o arquivo de áudio.
- Clique em →] para marcar o **Ponto Final de Edição.**
- Clique em para selecionar um arquivo de áudio de fundo.
- Clique em para fazer as mudanças.

9.4.6. Capítulos
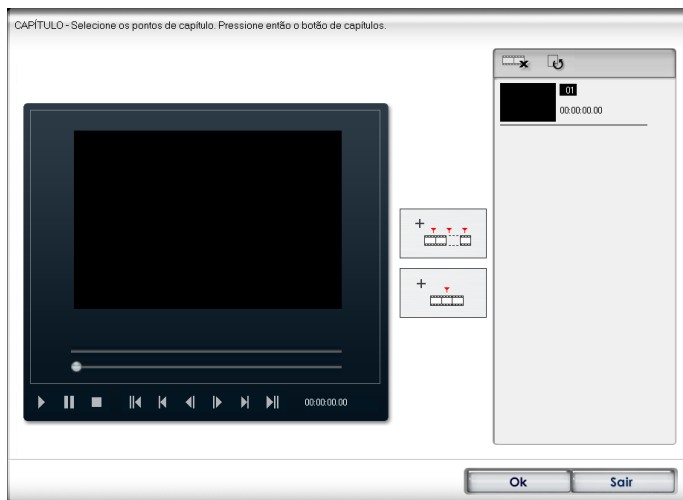
- Posicione a barra de rolamento no ponto de início do capítulo.
- Clique em para criar um capítulo
-
- Clique em para criar capítulos automaticamente usando a configuração abaixo de intervalo entre capítulos.
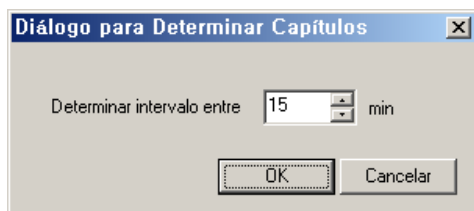
  - Configuração de intervalo entre capítulos: crie um novo capítulo depois de cada intervalo de tempo especificado.
- Você pode criar até 100 pontos de capítulo para cada título.

9.5. Criando Página de Menu
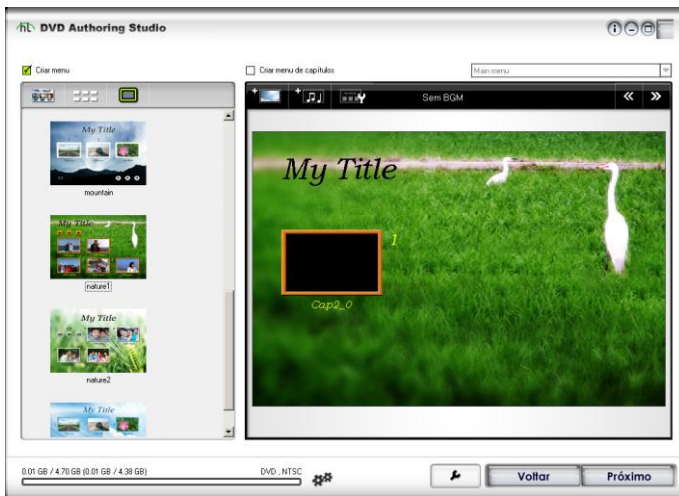
- Crie tela de menu ou menu de capítulos.
    - Criar Menu: Cheque esta opção para adicionar uma tela de menu ao seu DVD.
    - Criar Menu de Capítulos: Cheque esta opção para criar uma página com o menu de capítulos.
- Menu de Temas
    - : Lista os temas disponíveis.
    - : Lista os clipes de vídeo.
    - : Lista os quadros disponíveis.

- Botão Tela de Menu
  - : Mudar a imagem de fundo
    - Aplicar apenas à página atual: a mudança de imagem de fundo se aplica apenas à página atual.
    - Aplicar a todas as páginas do menu atual: a mudança de imagem de fundo se aplica a todas as páginas do menu.
    - Aplicar a todos os menus: a mudança de imagem de fundo se aplica a todas as páginas de todos os menus.
  - : Mudar a música de fundo
    - Aplicar apenas à página atual: a mudança de música de fundo se aplica apenas à página atual.
    - Aplicar a todas as páginas do menu atual: a mudança de música de fundo se aplica a todas as páginas do menu.
    - Aplicar a todos os menus: a mudança de música de fundo se aplica a todas as páginas de todos os menus.
  - : Configuração do Menu Tela
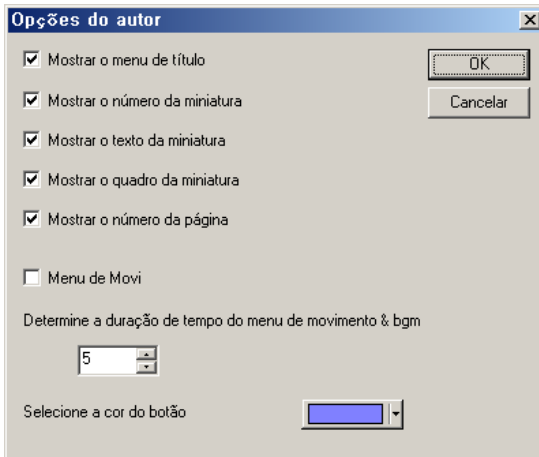
- Mostrar Título do Menu
- Mostrar número em miniatura
- Mostrar texto em miniatura
- Mostrar quadro em miniatura
- Mostrar número de página
- Menu de movimento e tempo de duração
- Selecionar cor do botão

- « : Ir para a página anterior.
- » : Ir para a próxima página.

9.6. Prévia

- Botões

  - : Tocar
  - : Pausa
  - : Parar (retorna à tela do menu principal)
  - : Capítulo anterior
  - : Próximo capítulo

  - : Voltar à tela do menu principal
  - : Voltar ao menu de capítulos

Nota: Alguns DVD players caseiros não permitem o acesso ao Menu de Capítulos a partir da tela do menu principal. Você pode ter que acessar o "Menu de Capítulos" depois de começar a tocar o título.

9.7. Queimar Disco
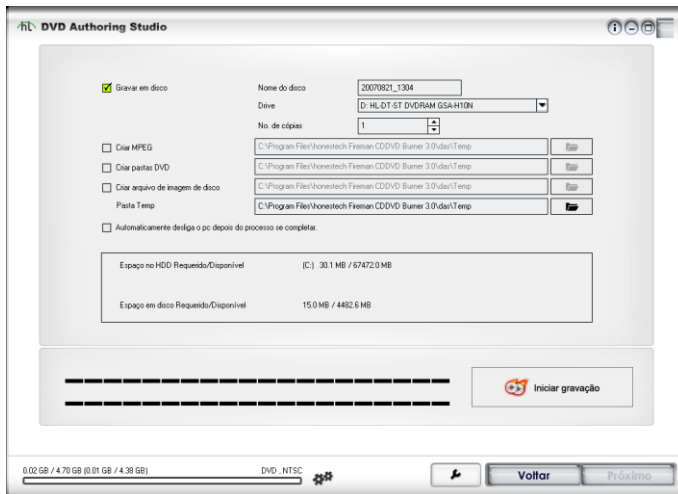
- Opções
  - Nome do disco: Dê um nome ao seu disco
  - Drive: Selecione seu gravador de DVD
  - No. de cópias: Número de cópias DVD que você quer fazer
- Criar MPEG: Salva o vídeo no formato MPEG. Selecione uma pasta de destino onde o arquivo MPEG será armazenado.
- Criar pasta DVD: Cria uma pasta DVD (pasta VIDEO_TS). Selecione uma pasta de destino onde a pasta DVD será armazenada.
- Criar arquivo imagem de disco: Cria um arquivo imagem de disco. Selecione uma pasta de destino onde o arquivo imagem será armazenado.
- Pasta Temp: Arquivos temporários são armazenados nesta pasta.
-
- Start Burn : Começa o processo (queima de disco ou criar arquivo imagem ou criar pasta DVD).

10. *honestech* Label Maker

10.1. Introdução

O Label Maker permite que você crie etiquetas para CD/DVD e capas e contracapas de caixas de discos. Existem dois modos diferentes para o Label Maker, o Modo Assistente e o Modo de Criação. No Modo Assistente, você pode usar os arquivos do Label Maker para criar etiquetas facilmente. Depois de adicionar textos e imagens, você poderá visualizar as etiquetas antes de imprimir. Se você não encontrar um design que você goste usando o Modo Assistente, você pode sempre criar seus próprios designs no Modo de Criação usando as várias ferramentas disponíveis.

10.2. Principais recursos

- Use os arquivos existentes do Label Maker para criar etiquetas facilmente.
- Crie e salve seus arquivos Label Maker para uso posterior.
- Entre texto (e texto circular)
- Insira imagens
- Desenhe várias figuras
- Zoom-in/zoom-out
- Adicione até 3 tipos diferentes e até 8 etiquetas em cada arquivo Label Maker.
- Crie etiquetas de CD/DVD de alta qualidade usando LightScribe.

10.3. Como usar o Modo Assistente

Crie facilmente etiquetas usando os arquivos na pasta de dados/áudio. Você pode também criar seus próprios designs no Modo de Criação.

10.3.1. Selecione um Arquivo de Etiqueta
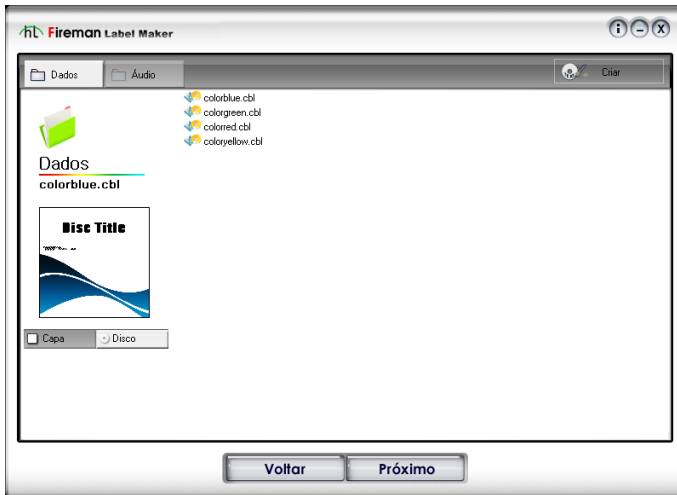
Selecione um arquivo de etiqueta para editar ou imprimir

- Capa Disco
- Contracapa : Selecione uma pasta
  - Selecione a pasta de Dados ou Áudio.
  - Quando você seleciona uma pasta, os arquivos disponíveis serão listados.
  - Selecione um arquivo de etiqueta para ter uma prévia da etiqueta.
  - Selecione um arquivo e clique [Próximo] para editar o arquivo.
  - Se você não achar uma etiqueta que você gosta, clique no botão Criar (Criar) para entrar no Modo de Criação e desenhar a etiqueta manualmente.

- Dados Áudio : Ver etiqueta
  - Veja os designs de etiqueta disponíveis. Você pode adicionar até 3 tipos diferentes (capa, contracapa e disco) e 8 etiquetas em cada arquivo.
    - Capa : lado da frente da caixa de CD
    - Contracapa : lado de trás da caixa de CD
    - Disco : etiqueta do CD/DVD

: Modo de Criação Usuários podem ir para o modo de criação de etiquetas usando ferramentas de desenho.

-

: Ir para a tela anterior
Sai do Label Maker e volta à tela principal

-

: Ir para a tela seguinte
Ir para o próximo passo (Editar Etiqueta)

- : Menu Ajuda
  - Ajuda: Veja a Ajuda
  - Suporte online: Ir para o website de suporte.
  - Cheque specs do seu computador: Cheque várias especificações do seu computador.
  - Sobre o Produto honestech....: Mostra a descrição geral do produto.

- : Minimizar
  Minimiza a tela.

- : Sair
  Fecha e sai do Label Maker e vai para a tela principal.

10.3.2. Editar Etiqueta

Faça mudanças no arquivo etiqueta.
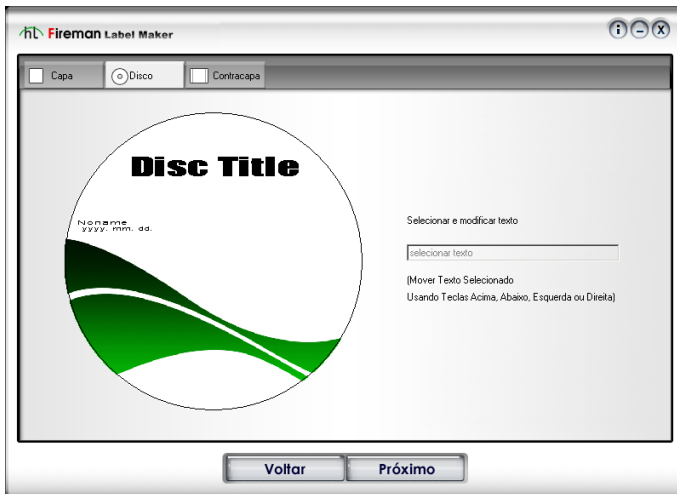
- Capa / Disco / Contracapa : Mostra a etiqueta do disco.
  - Selecione a etiqueta que você quer modificar.
- Editar Texto
  - Clique no texto que você quer editar; você verá a caixa de entrada de texto.
  - Entre seu texto e aperte a tecla [Enter] no seu teclado.
  - Mova o texto para uma posição diferente usando as teclas de direção do seu teclado.
- Précédent : Ir para a tela anterior
  Volta para o passo anterior (Seleção da Etiqueta).
- Suivant : Ir para a próxima tela
  Vá para o próximo passo (Imprimir Etiqueta).
- : Minimizar
  Minimiza a tela.
- : Sair
  Fecha e sai do Label Maker e vai para a tela principal.

10.3.3. Imprimir Etiqueta

Imprime as etiquetas selecionadas.

- Capa | Disco | Contracapa : Mostra a etiqueta do disco.
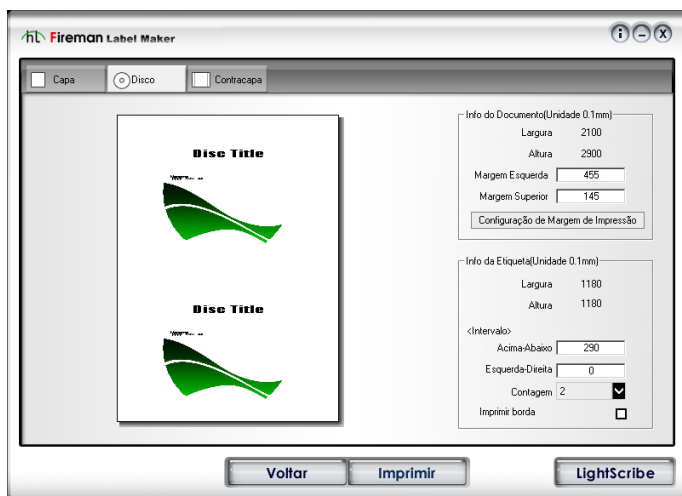
  Selecione a etiqueta que você quer imprimir.

- Documento : Ajuste as margens (unidade: 0.1mm)
  - Largura 2100 : Largura do documento.
  - Altura 2900 : Altura do documento.
  - Margem Esquerda 455 : Ajuste a margem esquerda do documento.
  - Margem Superior 145 : Ajuste a margem superior do documento.
  - Configuração de Margem de Impressão : Configuração das opções de margem.
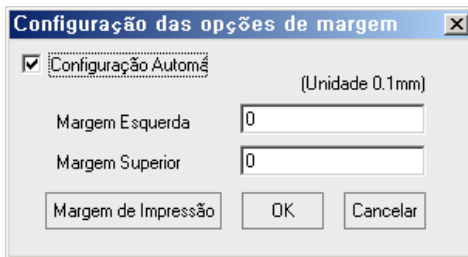
- Margem Auto: detecta as configurações de margem da sua impressora automaticamente.
- Você pode também configurar as margens manualmente.

- Propriedades da Etiqueta: Ajuste as configurações da etiqueta e suas propriedades.
  - Largura 1180 : Largura da etiqueta.
  - Altura 1180 : Altura da etiqueta.
  - Acima-Abaixo 290 : Ajusta o espaço entre as etiquetas superior e inferior.
  - Esquerda-Direita 0 : Ajusta o espaço entre as etiquetas esquerda/direita.
  - Contagem 2 : N° de etiquetas a serem impressas em cada página.

    O número máximo vai depender das margens e espaçamento entre etiquetas.
  - Imprimir borda : Imprime a borda da etiqueta (se checada).

    Quando imprimir a etiqueta, o tamanho real da borda será ligeiramente maior do que o que aparece na tela de prévia.

- Voltar : Ir para a tela anterior

  Volta para o passo anterior (Editar Etiqueta).
- Imprimir : Imprime a etiqueta.
- LightScribe : LightScribe

  Se o usuário selecionar uma etiqueta de disco, LightScribe é ativada e executada.

- : Minimizar
  Minimiza a tela.

- : Sair
  Fecha, sai do Label Maker e vai para a tela principal.

10.4. Como usar o Modo de Criação

Como desenhar uma etiqueta de disco.
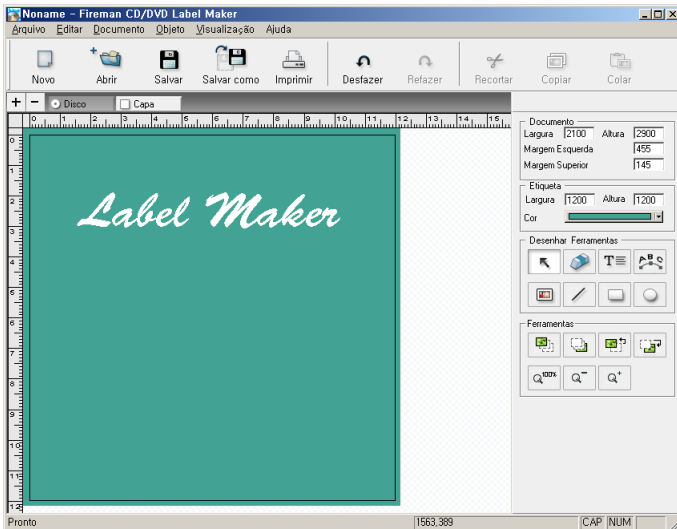
- Menu: Explica como usar a barra de ferramentas.
- Configuração: Muda as configurações padrão dos documentos e etiquetas.
- Recursos Básicos: Explica como usar os recursos básicos da barra de ferramentas para desenhar e criar etiquetas.
- Cursor do Mouse: Mostra a posição atual do cursor do mouse.
- LightScribe: Crie etiquetas de CD/DVD customizadas e gravadas a laser com suas próprias fotos, trabalhos artísticos e texto.

10.4.1. Menu

Label Maker tem 6 menus. Você pode acessar estes menus usando seu mouse, teclas de atalho ou a tecla F10.

10.4.1.1. Menu Arquivo

Criar, abrir, salvar ou imprimir documentos.
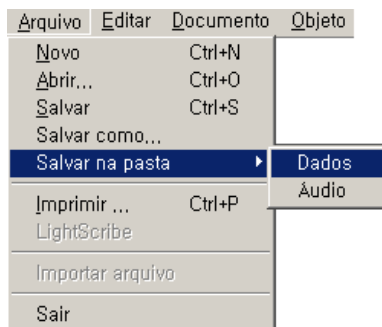
- Novo: Crie um novo arquivo Label Maker. (Atalho: Ctrl+N; Toolbar:)
- Abrir…: Abre um arquivo Label Maker existente. (Atalho: Ctrl+O; Toolbar:)
- Salvar: Salva o arquivo Label Maker atual. (Atalho: Ctrl+S; Toolbar:)
- Salvar Como …: Salva o arquivo Label Maker atual usando um nome de arquivo diferente. (Toolbar:)
- Salvar na pasta : Salva a etiqueta criada na pasta de dados ou áudio mostrado no Modo Assistente.
- Imprimir: Imprime o arquivo Label Maker. (Atalho: Ctrl+P; Toolbar:)
- LightScribe: Crie etiquetas de CD/DVD gravadas a laser.

  O gravador de CD/DVD e o disco em branco precisam suportar Lightscribe.
- Ver Documentos Recentes: Facilmente acesse seus arquivos que foram abertos recentemente.
- Sair: Sai do Label Maker.

10.4.1.2. Menu Editar

Provê vários recursos de edição.

- Desfazer: Cancela a última mudança e retorna à fase anterior. (Atalho : Ctrl+Z; Toolbar :)
- Refazer: Refaz a tarefa que você acabou de cancelar. (Atalho: Ctrl+Y; Toolbar :)
- Copiar: Copia um objeto. (Atalho: Ctrl+C; Tool bar :)
- Cortar: Corta um objeto. (Atalho: Ctrl+X; Tool bar :)
- Colar: Cola o objeto que foi cortado ou copiado por último. (Atalho: Ctrl+V; Toolbar :)
- Deletar: Deleta um Objeto. (Atalho: [Del])

10.4.1.3. Menu Documento

Muda as configurações padrão para documentos e etiquetas.

- Configuração: Mude as configurações padrão para documentos e etiquetas. (Atalho: Alt+D)
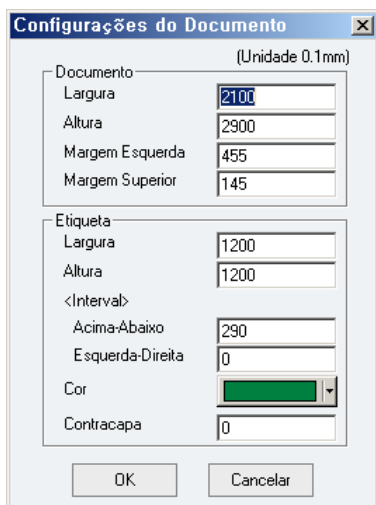
- Mude o tamanho e as margens do documento.
- Etiqueta é a unidade que será inserida no documento. Quando imprimir, o número de etiquetas será automaticamente calculado baseado no tamanho do documento e das etiquetas.
- Você pode ajustar o tamanho da etiqueta, o espaçamento entre etiquetas, a cor e a contracapa (para a caixa de CD).

10.4.1.4. Menu Objeto

Selecione ferramentas de design e organize vários objetos.

- Selecionar: Selecione o objeto a ser editado. (Atalho: Alt+S; Toolbar :)
- Texto: Entre texto em ângulos de 0, 90, 180, 270°. (Atalho: Alt+T; Toolbar :)
- Texto Circular: Crie texto num formato circular. (Atalho: Alt+C; Toolbar :)
- Imagem: Entre uma imagem. (Atalho: Alt+I; Toolbar :)
- Linha: Desenhe linhas. (Atalho: Alt+L; Toolbar :)
- Retângulo: Desenhe retângulos. (Atalho: Alt+B; Toolbar :)
- Elipse: Desenhe círculos ou elipses. (Atalho: Alt+E; Toolbar :)
- MoverFrente: Move a camada do objeto para a camada superior. (Atalho: Ctrl+F; Toolbar :)
- MoverTrás: Move a camada do objeto para a camada inferior. (Atalho: Ctrl+L; Toolbar :)
- MoverAnte: Move a camada do objeto para a próxima camada acima. (Toolbar :)
- MoverProx: Move a camada do objeto para a próxima camada abaixo. (Toolbar :)

10.4.1.5. Menu Visualização

Controla as configurações de zoom, barra de ferramentas e barra de status.

- Tamanho Original: Mostra a imagem no tamanho original. (Toolbar :)
- Zoom Out: Mostra a imagem num tamanho menor. (Toolbar :)
- Zoom In: Mostra a imagem num tamanho maior. (Toolbar :)
- Barra de Ferramentas: Mostra a barra de ferramentas na tela.
- Barra de Status Bar: Mostra a barra de status na tela.

10.4.1.6. Menu Ajuda

Veja os arquivos de ajuda.

10.4.2. Configurações da Edição

Ajuste as configurações dos documentos e etiquetas.

No Modo de Criação você verá o design da Etiqueta. O documento pode conter mais de uma etiqueta. Você pode ajustar o tamanho e as margens dos documentos e ajustar o tamanho, espaçamento e a contracapa. Você pode usar a tecla de atalho (Alt+D) ou ir para o menu Documento → Configuração.

- Adicionar/Deletar Etiquetas

Você pode adicionar até 3 tipos diferentes e 8 etiquetas em cada arquivo.

- + : Adicionar etiqueta: Adicione etiquetas incluindo capa, contracapa e etiqueta do disco.
- − : Deletar etiqueta: Deleta a etiqueta atual.

10.4.3. Ferramentas de Edição

Como usar as ferramentas para criar etiquetas.

10.4.3.1. Imprimir Texto

Imprime texto (e texto circular) a um ângulo de 0, 90, 180, ou 270°.

- Selecione uma ferramenta de texto, desenhe uma caixa de texto (usando arrastar-e-largar com o mouse) e entre texto.
- Dê um clique duplo no texto para modificar.
- Mova o texto ou mude o tamanho do texto/objeto usando seu mouse.
- : Imprimir Texto. Use o atalho (Alt+T) ou vá para o menu Objeto→ Texto.
  - Janela de propriedades

    - Cor da Fonte: Selecione a cor da fonte.
    - Estilo da Fonte: Selecione o estilo da fonte.
    - B: Negrito
    - I: Itálico
    - Ângulo: ângulo de display do texto (Ângulo de 0, 90, 180, ou 270°).
- : Imprimir Texto Circular. Use a tecla de atalho (Alt+C) ou vá para o menu Objeto → Texto Circular. Você pode mudar os ângulos dos objetos movendo os retângulos em cada ponta do objeto. (Segure a tecla Ctrl para aplicar as mudanças mais rapidamente – 2X.)

- Janela de Propriedades

  - Cor da Fonte: Selecione a cor da fonte.
  - Estilo de Fonte : Selecione o estilo de fonte.
  - B: Negrito
  - I: Itálico
  - Proporção: Tamanho do texto (altura) vs. raio do círculo (selecione entre 1/10 ~ 9/10).

10.4.3.2. Inserir Imagem

Usando este recurso, você pode inserir imagens.

- : Use a tecla de atalho (Alt+I) ou vá para o menu Objeto → Imagem.
- Selecione uma imagem e arraste-e-largue para a tela de design.
- Dê um clique-duplo na imagem para mudá-la.
- Arraste a imagem para mudar a localização da imagem na tela. Você pode também mudar o tamanho da imagem redimensionando o retângulo usando seu mouse.
- Selecione a imagem para mudar suas propriedades.
- Janela de Propriedades

  - **Mudar Tamanho da Etiqueta**: ajuste o tamanho da imagem para caber na etiqueta.

10.4.3.3. Desenhar

Desenhe vários objetos incluindo linhas, retângulos e círculos.

- Selecione o tipo de objeto e selecione uma área na tela de design onde você quer

desenhar a forma.

- Arraste a imagem usando seu mouse para mudar a localização da imagem na tela.
- Mude as propriedades da imagem depois de selecionar uma imagem.
- : Desenhar linha. Use o Atalho (Alt+L) ou vá para o menu Objeto → Linha.
    - Janela de Propriedades
        - Cor da Linha: Selecione a cor da linha.
        - Espessura: Selecione a espessura da linha.
- : Desenhar caixa. Use o Atalho (Alt+B) ou vá para o menu Objeto→ Retângulo.
    - Janela de Propriedades

        - Cor da Linha: Selecione a cor da linha.
        - Espessura: Selecione a espessura da linha.
        - Cor de Preenchimento: Selecione a cor de fundo.
        - Transparente: Faça o fundo transparente.

- : Desenhar círculo. Use o Atalho (Alt+E) ou vá para o menu Objeto →

Elipse.

- Janela de Propriedades

  - Cor da Linha: Selecione a cor da linha.
  - Espessura: Selecione a espessura da linha.
  - Cor de Preenchimento: Selecione a cor de fundo.
  - Transparente: Faça o fundo transparente.

10.4.3.4. Criando Etiqueta

Etiquetas podem ser imprimidas em papel de etiqueta ou na superfície do CD/DVD diretamente (usando mídia e gravador compatível com LightScribe).

: Imprimir etiqueta no papel. Use a Tecla de Atalho (Ctrl+P ou vá para o menu Objeto → Imprimir. Consulte também o Label Maker Wizard para instruções adicionais.

- Crie etiquetas de CD/DVD de alta qualidade usando LightScribe. Vá para o menu Arquivo → LightScribe.
  - Mídia e gravador deve suportar LightScribe.

10.4.4. LightScribe

A tecnologia LightScribe usa gravação a laser no lado da etiqueta do CD/DVD. Você não precisa mais imprimir papéis ou escrever a mão no CD/DVD para etiquetar. Etiquetas adesivas ou marcadores permanentes podem danificar o CD/DVD com o passar do tempo. * Seu gravador de CD/DVD e a mídia em branco precisam suportar LightScribe para usar este recurso.

Quando estiver usando o LightScribe, você deve inserir o CD/DVD com o lado da etiqueta voltado para baixo.

Passos:

- No menu , clique no botão para criar uma etiqueta para o disco.
- Use a ferramenta de design para criar o conteúdo da etiqueta.
- Clique em **Arquivo → LightScribe**
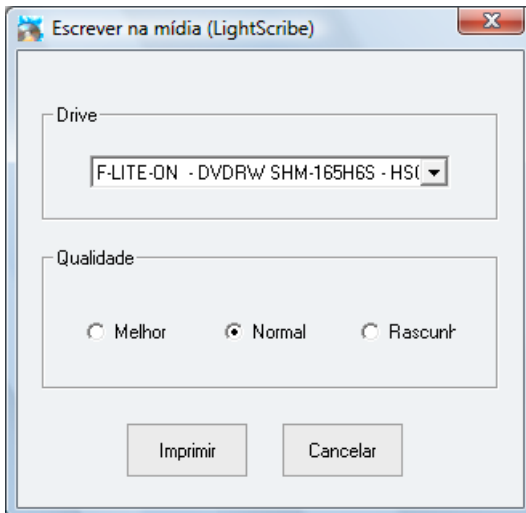
- Selecione seu gravador de CD/DVD e a configuração da qualidade.
- Clique em [Imprimir] para começar.

Produtos *honestech*

honestech

VHS to DVD 3.0

O *honestech* VHS to DVD 3.0 é um software revolucionário que permite a produção fácil e simples de filmes de DVD/CD. Agora você pode salvar e guardar para sempre seus vídeos caseiros que não têm preço num DVD/CD nítido e claro como cristal.

Fitas de vídeo podem deteriorar com o tempo. Vídeos deteriorados terão cor desbotada, pontos brancos e outras distorções. Não arrisque que isto aconteça com SUA coleção de vídeos caseiros!

Arquive sua coleção de vídeos caseiros com suas memórias insubstituíveis em DVD/CD duráveis com o *honestech* VHS to DVD 3.0

Características

1. Tempo de Gravação Ajustável
   A gravação será feita pela duração de tempo que você estabelecer. Com um clique, você pode capturar e gravar na mídia de sua escolha.

2. Vários Efeitos e Criação de Menu
   Oferece várias transições e filtros diferentes e deixa você criar seus próprios menus.

3. Gerenciamento Conveniente de Arquivos
   Clipes de filme são gerenciados em um Grupo de Arquivos para facilitar a visualização, edição e deleção.

4. Suporta a Maioria dos Aparelhos de Gravação
   Suporta CD-R/RW, DVD+/-R/RW, DVD+/-RW, DVD+/-RW DL.

5. Suporta os Formatos PSP e iPod
   Capture e converta seus vídeos ao formato MPEG-4 para assisti-los no seu PSP e iPod.

6. Gravação de Áudio
   Grave áudio a partir de fitas cassete, discos de vinil e fitas de vídeo; e crie arquivos MP3 ou CDs de áudio.

Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
DirectX 9.0 ou superior
Windows Media Player 6.4 ou superior
Pentium IV 2.0GHz ou superior
256MB RAM ou mais

honestech
VHS to DVD 3.0 Deluxe

O *honestech* VHS to DVD 3.0 Deluxe é um software revolucionário que permite a produção fácil e simples de filmes de DVD/CD. Agora você pode salvar e guardar para sempre seus vídeos caseiros que não têm preço num DVD/CD nítido e claro como cristal.

Fitas de vídeo podem deteriorar com o tempo. Vídeos deteriorados terão cor desbotada, pontos brancos e outras distorções. Não arrisque que isto aconteça com SUA coleção de vídeos caseiros!

Arquive sua coleção de vídeos caseiros com suas memórias insubstituíveis em DVD/CD duráveis com o *honestech* VHS to DVD 3.0 Deluxe.

Características

1. Tempo de Gravação Ajustável
   A gravação será feita pela duração de tempo que você estabelecer. Com um clique, você pode capturar e gravar na mídia de sua escolha.

2. Vários Efeitos e Criação de Menu
   Oferece várias transições e filtros diferentes e deixa você criar seus próprios menus.

3. Gerenciamento Conveniente de Arquivos
   Clipes de filme são gerenciados em um Grupo de Arquivos para facilitar a visualização, edição e deleção.

4. Suporta a Maioria dos Aparelhos de Gravação
   Suporta CD-R/RW, DVD+/-R/RW, DVD+/-RW, DVD+/-RW DL.

5. Suporta os Formatos PSP e iPod
   Capture e converta seus vídeos ao formato MPEG-4 para assisti-los no seu PSP e iPod.

6. Gravação de Áudio
   Grave áudio a partir de fitas cassete, discos de vinil e fitas de vídeo; e crie arquivos MP3 ou CDs de áudio.

Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
DirectX 9.0 ou superior
Windows Media Player 6.4 ou superior
Pentium IV 2.0GHz ou superior
256MB RAM ou mais

*** Placa de Captura de Vídeo USB 2.0 Incluída.**

honestech
Fireman CD/DVD Burner 3.0

O *honestech* Fireman CD/DVD Burner 3.0 permite gravar dados, áudio e vídeo num CD/DVD com facilidade. Você pode também importar áudio a partir de um CD de música.

Com o DVD Authoring Studio, você pode criar seu próprio DVD de vídeo estilizado com facilidade e assisti-lo no *honestech* DVD Player (incluído). Crie um DVD com slideshow de fotos usando suas fotos digitais que você também pode assistir no seu DVD player de casa.

Usando discos LightScribe, você pode criar rótulos de CD/DVD customizados e gravados a laser com suas próprias fotos, desenhos e texto.

Você pode criar e gravar imagens ISO, o que fornece uma maneira de guardar todos seus arquivos num disco como um único arquivo. Apague discos CD/DVD RW e crie rótulos e capas de CD/DVD.

Características

Gravação de Dados
- CD de Dados
- DVD de Dados
- CD de Áudio e Dados
- CD Inicializável
- DVD Inicializável

Gravação de Áudio
- CD de Áudio
- CD/DVD com MP3
- CD/DVD com WMA
- CD de Áudio e Dados
- Importe áudio a partir de CD de áudio

Gravação de Vídeo
- DVD
- Vídeo CD
- Super Vídeo CD
- Arquivos de DVD-vídeo

Backup
- Crie arquivos de backup
- Recupere a partir dos arquivos backup

Utilitários
- Apague CD/DVD
- Veja informações do disco
- Crie Rótulo/Capa do Disco
- Suporta LightScribe
- Pode ver/criar slideshow de fotos
- Crie/grave imagem ISO

SOFTWARE BÔNUS
- *honestech* DVD Player 2.0
- *honestech* DVD Authoring Studio 2.0

Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Pronto para Windows

Requerimentos do Sistema
Pentium lll 800MHz ou superior
128MB RAM ou mais
CD-R/RW, DVD-R/-RW
DVD+R/RW, DVD+R DL suportados

honestech
DVD Authoring Studio 2.0

Com o *honestech* DVD Authoring Studio 2.0, você pode arquivar até 27 horas de filme num DVD de dupla camada. Crie seus próprios filmes de DVD de alta qualidade com este software poderoso. Simplesmente capture vídeo a partir de sua webcam, câmera digital ou TV usando sua placa de captura/sintonizadora de TV e converta os vídeos para DVD.

Características

1. Formato DVD Ultra-Longo
   Arquive 16 horas de vídeo em um DVD ou 27 horas de vídeo num DVD de dupla camada.

2. Capturar
   Capture vídeos em vários formatos a partir da placa de captura de TV ou câmera USB ou Filmadora DV.

3. Importar do DVD
   Importe vídeos a partir de filmes de DVD.

4. Editar
   Edite vídeos ou shows de foto, transições, efeitos, textos, áudios e cortes.

5. Menu
   Fornece vários temas de menu de DVD e suporta menus em movimento.

6. Várias saídas
   Suporta DVD Ultra-Longo, DVD, VCD, SVCD, arquivos MPEG, pasta VÍDEO_TS e arquivo de imagem de disco.

7. Suporta Dupla Camada
   Suporta gravação em DVD de dupla camada.

8. Copiar Disco
   Crie cópias backup de seus CDs/DVDs.
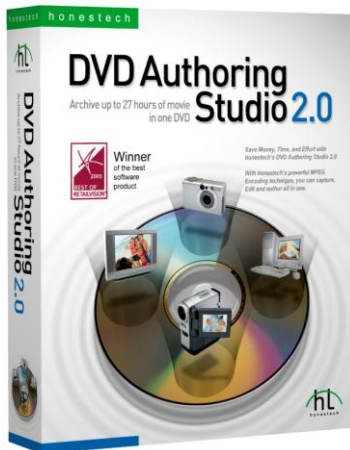
Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
DirectX 9.0 ou superior
Pentium IV 1 GHz ou superior
256MB RAM ou mais

honestech
Burn DVD 3.2

O *honestech* Burn DVD 3.2 permite que você converta seus vídeos de vários formatos para DVD, VCD e SVCD. A Interface simples em 3 passos guia o usuário através do processo inteiro. O *honestech* Burn DVD 3.2 é fácil o suficiente para principiantes porém poderoso o suficiente para usuários experientes.

Características

1. Conversão Automática de MPEG: Automaticamente detecta e converte o arquivo de vídeo original para o formato DVD, Vídeo CD ou SVCD.

2. Seleção de Formato de Áudio: Formatos de áudio podem ser convertidos para LPCM para serem tocados no PS2.

4. Criação de Menu: Crie com facilidade menus customizados de DVD ou Vídeo CD usando templates.

5. Teste de Gravação: Teste seu gravador de DVD/CD antes de realmente gravar o DVD/CD.

6. CD de Dados: Suporta a gravação de dados na mídia de CD.

7. Criação de UDF (Formato de Disco Universal, Arquivo de Imagem de DVD): Você pode criar e gravar arquivos de imagem UDF, o que fornece uma maneira de guardar todos os arquivos num disco como um único arquivo.

8. Suporta Formato XVCD e XSVCD: Crie vídeo CDs de alta qualidade usando os formatos XVCD e XSVCD.
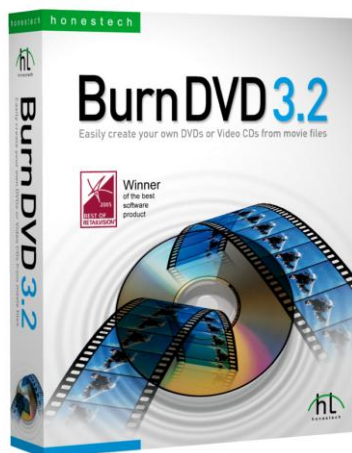
Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
DirectX 9.0 ou superior
Pentium IV 1 GHz ou superior
256MB RAM ou mais

honestech
Vídeo Editor 7.0

O *honestech* Vídeo Editor 7.0 fornece uma interface amigável que permite que até principiantes criem e editem vídeos sensacionais.

Comprima e salve seus vídeos editados em alta qualidade nos formatos MPEG-1, MPEG-2, AVI, DV-AVI e vídeo WMV.

Várias opções de renderização: Renderização Completa, Renderização Inteligente ou GOP (Grupo de Fotos) Rápida como métodos de codificação.

Título, Transição, Efeitos Especiais e Características de Cobertura permitem a você personalizar seus vídeos com facilidade.

Características

1. Corte/Junte clipes de vídeo.

2. Adicione efeitos especiais aos seus clipes de vídeo (82 efeitos especiais fornecidos).

3. Adicione Transições aos seus clipes de vídeo (84 transições fornecidas).

4. Adicione Títulos aos seus clipes de vídeo (79 títulos fornecidos).

5. Importe vídeo a partir de várias fontes de vídeo (vídeo cassete, filmadora, TV, etc.) usando sua placa de captura de vídeo.

6. Crie DVD, VCD, SVCD e mini-DVD.
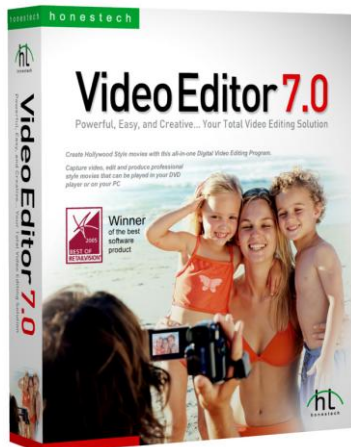
Especificações
Entrada de Vídeo: AVI, DV-AVI, MPEG-1, MPEG-2, WMV, DVR-MS
Entrada de Imagens: JPEG, BMP, PNG
Entrada de Áudio: MP3, WAV
Saída de Vídeo: AVI, DV-AVI, MPEG-1, MPEG-2, WMV, VCD, SVCD, DVD, mini-DVD

Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
Direct X 8.1 ou superior
Windows Media Player 6.4 ou superior
Pentium IV 2GHz ou superior
256MB RAM ou mais

honestech
Easy Vídeo Editor 2.0

O *honestech* Easy Vídeo Editor 2.0 é um programa fácil de usar que permite que até um principiante divida ou junte arquivos de vídeo de vários formatos.

Características

1. Suporta vários formatos de vídeo: AVI, DV-AVI, MPEG e WMV são formatos suportados para entrada e saída. O formato de saída WMV é suportado para streaming de vídeo na Internet.

2. Múltiplos arquivos de vídeo podem ser renderizados simultaneamente.

3. Arquivos grandes podem ser facilmente divididos em vários arquivos de vídeo menores: separe por tempo, número de arquivos ou tamanho de arquivo.

4. Junte múltiplos arquivos menores, independentemente dos formatos de vídeo.
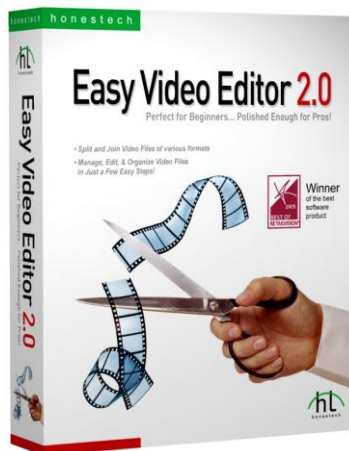
Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
Intel Pentium MMX ou IV
64MB RAM ou mais
DirectX 8.1 (ou superior)
Windows Media Player 7 (ou superior)
Windows Media Format 9 (ou superior)

honestech
Photo DVD 3.0

O *honestech* Photo DVD 3.0 é um programa simples que permite a você criar slide shows de fotos personalizadas em CD/DVD para assistir na sua TV ou computador. Você pode até adicionar uma música de fundo ou um arquivo de áudio narrado ao seu slide show.

Características

1. Crie slide shows de fotos em vários formatos de vídeo incluindo DVD, VCD, SVCD, mini-DVD, MPEG, AVI, DV-AVI, e WMV.

2. Edite Fotos.
   O *honestech* Photo DVD 3.0 permite a você editar suas fotos e adicionar textos ou efeitos especiais.

3. Adicione Música de Fundo.
   Você pode adicionar arquivos de áudio ao seu slide show de fotos.

4. Adicione Transições.
   Você pode adicionar transições entre suas fotos.

5. Visão Prévia
   Tenha uma visão prévia do seu slide show de fotos antes de gravar em CD/DVD.
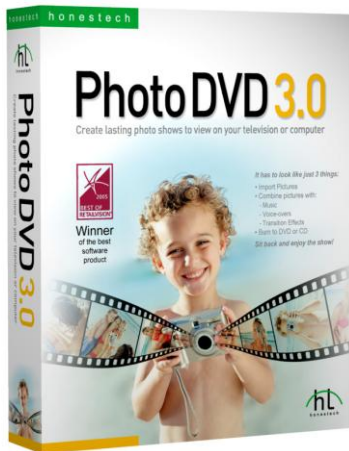
Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
DirectX 9.0 ou superior
Pentium IV 1GHz ou superior
256MB RAM ou mais
15GB HDD ou mais
Gravador de CD ou DVD

honestech

Vídeo Patrol 5.0

O *honestech* Vídeo Patrol 5.0 fornece uma solução pessoal completa de monitoração de vídeo e vigilância. Você pode monitorar sua casa ou escritório a partir de qualquer lugar com banda larga de acesso à internet. Você pode controlar até três câmeras ao mesmo tempo, mandar avisos de email para contas de email específicas e programar períodos de monitoração. Você pode gravar os vídeos de vigilância no formato MPEG quando um movimento for detectado.

Características

1. Vigilância Básica:
   Grave vídeo (no formato mpeg) continuamente ou apenas quando um movimento for detectado. Você pode também especificar certas áreas dentro da área de visão da câmera PC cujo movimento disparam o sistema de vigilância.

2. Notificação por Email:
   Mande avisos de email para específicos endereços de email.

3. Monitoração Programada:
   Especifique os horários de monitoração quando o sistema de vigilância estará ativo (por ex., diário ou semanal)

4. Múltiplas Câmeras PC:
   Suporta até três câmeras PC e você seleciona o modo de detecção individual e a ação de resposta para cada câmera PC. Para evitar conflito no reconhecimento dos dispositivos pelo seu computador, nós recomendamos que você use marcas ou modelos diferentes para a operação de múltiplas câmeras PC.

5. Backup/Gravação de Dados:
   Você pode criar arquivos backup dos vídeos em CD ou DVD
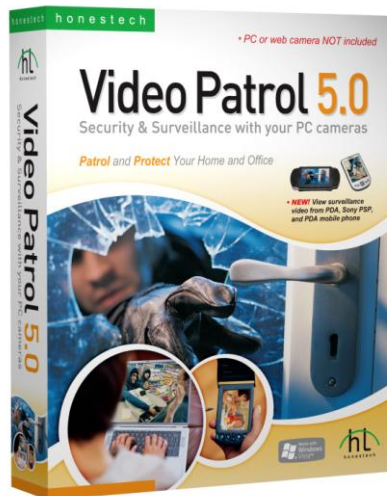
6. Gerenciamento da Lista de Arquivos:
   Facilmente gerencie os arquivos de vídeo gravados com recursos de visão prévia e seleção para assistir ou gravar em disco.

7. Opção de Servidor FTP:
   Faça backup dos seus vídeos dando upload no seu servidor FTP ou grave em DVD (se disponível)

8. Registro Online Grátis (www.my-iptv.com):
   Veja os vídeos de vigilância no seu PDA, Sony PSP e telefone móvel

Sistema Operacional
Windows XP
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
DirectX 8.1 (ou superior)
Windows Media Player 6.4 (ou superior)
Gravador de CD para CD de Dados
Gravador de DVD para DVD de Dados

honestech

MY-IPTV Anywhere Deluxe

O MY-IPTV Anywhere fornece uma solução sensata para estabelecer sua própria companhia de transmissão a partir de casa. O software permite a você levar seus programas de TV locais ou caseiros para qualquer parte do mundo desde que você tenha banda larga de acesso à internet. Experimente seus programas de TV locais ou de sua cidade enquanto você viaja para outra cidade, estado ou mesmo outro país.

Seus programas de TV locais ou de sua cidade podem ser levados até você usando a tecnologia de compressão de software MPEG-4, H.264 incluída no MY-IPTV Anywhere.

Uma vez que você tenha registrado com o cadastro online grátis do *honestech*, a conexão ao seu PC de casa e aos programas locais de TV é completamente sem problemas. Você não precisa se preocupar com endereços de IP ou servidores. A conexão é peer-to-peer para que você possa ter certeza de uma conexão segura.

Características

1. Mudança e Procura de Canal
   Mude e procure canais de TV fora de sua casa e em qualquer parte do mundo.

2. Gravação Programada PVR
   Programe e grave programas de TV com uma ferramenta intuitiva de programação de TV baseada na Internet.

3. Gravação de DVD
   Grave num DVD com facilidade os programas de TV gravados (gravador de DVD necessário).

4. Imagem de Alta Qualidade
   MY-IPTV Anywhere usa o mais recente MPEG-4 H.264 dando uma transmissão com qualidade de televisão.

Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
Conexão USB 2.0
Pentium IV 1.4 GHz ou superior
128MB RAM ou mais
2GB HDD ou mais
DirectX 9.0 ou superior
Windows Media Player 6.4 ou superior
Banda Larga de Conexão à Internet Necessária

*** MY- IPBOX (Placa de Captura de TV/Vídeo USB 2.0) incluída.**

honestech
MY-IPTV&CAM Anywhere Deluxe

O MY-IPTV & CAM Anywhere combina o poder de acessar seus programas de TV caseiros e o sistema de vigilância e monitoração de vídeo pessoais a partir de qualquer lugar do mundo onde banda larga de internet está disponível**!**

MY-IPTV Anywhere
Este software permite a você levar seus programas de TV caseiros ou locais em qualquer lugar do mundo desde que você tenha banda larga de acesso à Internet. Experimente seus programas de TV locais ou de sua cidade enquanto você viaja para outra cidade, estado ou onde quer que você vá. Seus programas de TV locais ou de sua cidade são transmitidos a você usando a tecnologia de compressão de vídeo H.264 construída no MY-IPTV Anywhere.

MY-IPCAM Anywhere
Fornece uma solução total de vigilância e monitoração pessoal de vídeo. Com o MY-IPCAM Anywhere, seu PC torna-se num poderoso sistema de vigilância. MY-IPCAM Anywhere grava vídeos quando um movimento é detectado e fornece funções de monitoração remota em tempo real. Controla até três câmeras ao mesmo tempo, manda avisos por email para contas de email específicos e programa horários de monitoração. Você pode gravar os vídeos de vigilância no formato MPEG.

Você pode gerenciar assistindo TV e monitorando a vigilância pessoal a partir do cadastro online da *honestech* GRÁTIS, o que também toma conta da conexão peer-to-peer sem complicações para o seu PC a partir de qualquer lugar.

Características

MY-IPTV Anywhere
- Mudança e Procura de Canais
- Gravação Programada PVR
- Gravação em DVD
- Compressão de Vídeo H.264 de Alta Qualidade

MY-IPCAM Anywhere
- Vigilância Básica
- Notificação por Email
- Monitoração Programada
- Múltiplas Câmeras de PC
- Backup/Gravação de Dados
- Gerenciamento de Lista de Arquivos

Sistemas Operacionais
Windows XP SP2
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
Projetado apenas para sinais/canais analógicos.
Controlador USB 2.0
Processador **:** Pentium IV 1.8 GHz ou superior
Memória **:** RAM 256MB ou superior
HDD **:** 2GB ou mais
DirectX 9.0 ou superior
Windows Media Player 6.4 ou superior
Banda Larga de Conexão à Internet Necessária

*** MY-IPBOX - TV&CAM (Placa de Captura de TV/Vídeo USB 2.0 & Câmera PC) incluída.**

honestech
DVD Player 2.0

O *honestech* DVD Player 2.0 é um DVD player pequeno mas poderoso. Suporta todos os formatos padrão e fornece controles completos de navegação. Você pode customizar seu DVD player com as várias peles fornecidas.

Características

- Controle pelos Pais
- Vários skins disponíveis
- Toca retomando automaticamente
- Propriedade de marcador de página

Vídeos Suportados

- DVD, VCD, SVCD
- MPEG1, MPEG2, AVI, WMV, DAT

Áudio Suportados

- Dolby Digital, Dolby Pro Logic II, LPCM
- MP3, MP2, WMA

Sistemas Operacionais
Windows XP
Windows Vista

Requerimentos do Sistema
DirectX 8.1 ou superior
Windows Media Player 6.4 ou superior
Pentium III 700 MHz ou superior
256MB RAM ou mais
Leitor óptico de DVD
Placa VGA com aceleração de hardware
Placa de Som

Honestech, Inc.

North and Latin America

P.O. Box 26365 Austin, TX 78755

Phone : 1-877-484-6246 or 512-514-6222

Fax : 512-248-2215

eMail :support@honestech.com

France: support@honestech-fr.com

http://www.honestech.com

Honest Technology Taiwan

Address : Room 6E08, No. 5, Sec. 5, Hsin-Yi Road., Taipei, Taiwan, R.O.C

< Taipei World Trade Center >

Tel : +886 2 8780 8023

Fax : +886 2 8780 4582

eMail : Taiwan@honestech.com

Honest Technology Japan

Address : MS Bldg 6F, 2-25-4, Taitou, Taitou-Ku, Tokyo, 110-0016 JAPAN

eMail : japan@honestech.com

Honest Technology Korea

Address : Kyung-Dong Bldg, 5F, 906-5 Jijok-Dong, Yuseong-Gu, Daejeon, Korea 305-330

Tel : +82-42-477-0717~8

Fax : +82-42-477-0719

eMail : support@honestech.co.kr